
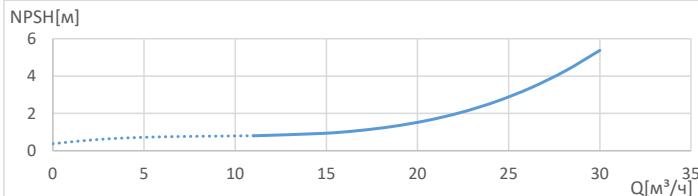
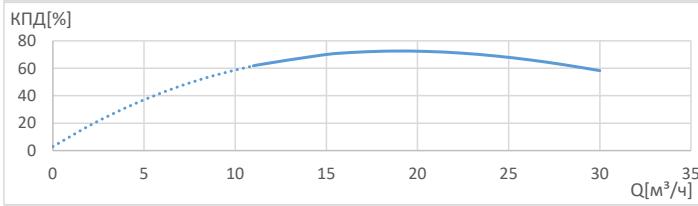
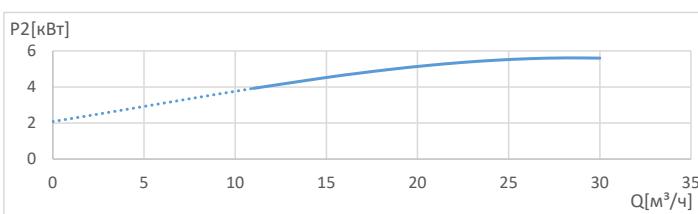


# Wellmix CV 20-6-0 (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

**Wellmix**

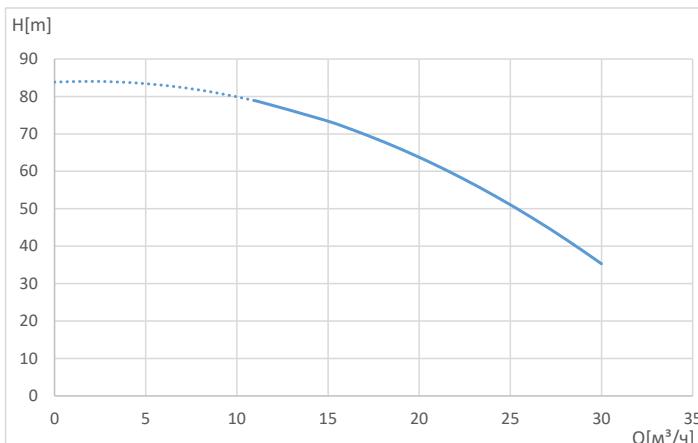

## Общие сведения:

Наименование	CV 20-6-0 (IE3)
Артикул	25019934
Общее количество рабочих колёс	6
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, $\text{m}^3/\text{ч}$	20
Номинальный напор, м	66
Максимальный напор, м	84
Масса*, кг	92

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120 С
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2 (при +20 $^{\circ}\text{C}$ )

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	50
Макс. рабочее давление, бар	16
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	+40

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	7,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	14,4
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

\*масса насоса указана приблизительно

