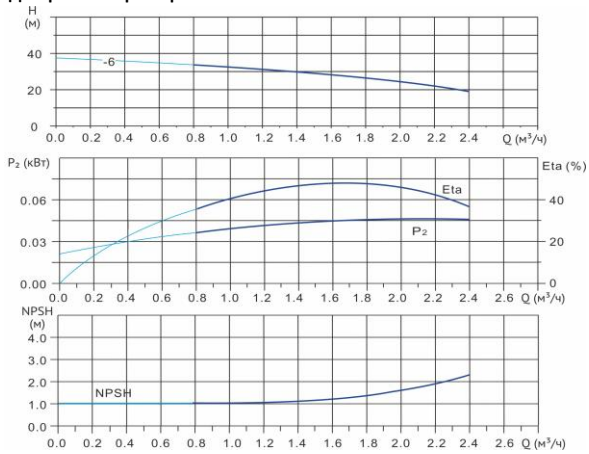


Wellmix CV 1-6-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

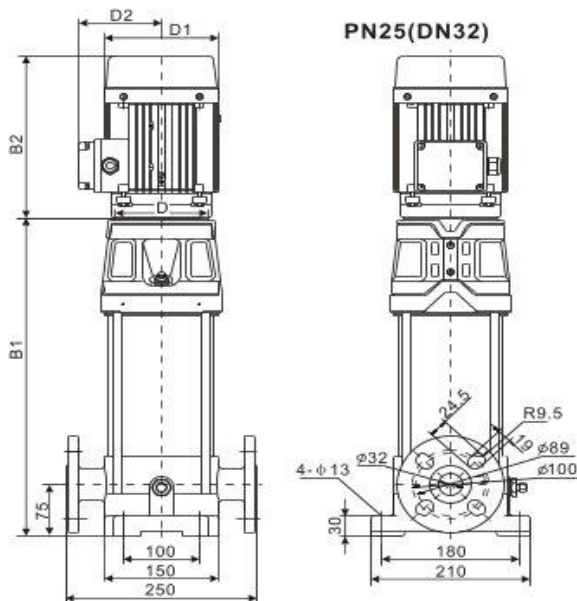


Диаграмма характеристик



CV 1-6-0										
Q, м³/ч	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
H, м	36	35,5	34	33	32	31	28	27	25	22

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CV 1-6-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
326	207	533	134	112

Общие сведения:

Наименование	CV 1-6-0-HQCV
Артикул	25019908
Общее количество рабочих колёс	6
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	1
Номинальный напор, м	33
Максимальный напор, м	36
Масса насоса, кг	24

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	0,37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	0,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3