


Wellmix 50WQ2-20-80-18,5/2_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026

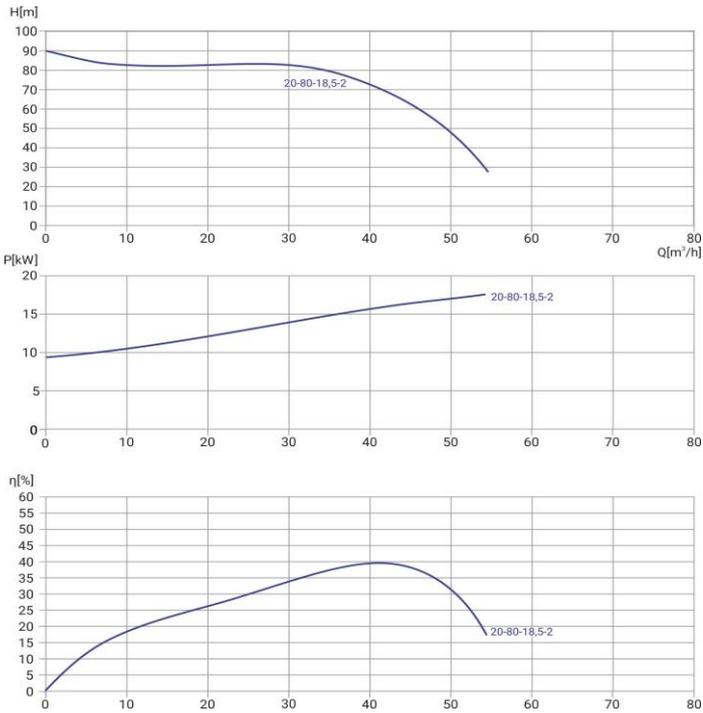

Общие сведения

Наименование	50WQ2-20-80-18,5/2
Артикул насоса	19119952
Артикул трубной муфты	19119797
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	80
Масса насоса, кг	170
Масса АТМ, кг	11,55

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	10
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	50
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	18,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	38,1
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
410	88	121	10	333	70	61	842	633	113	212	160	50	110	140	4x14	142	125	50	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
163	140	216	167	20	260	215	44	12x2	104