
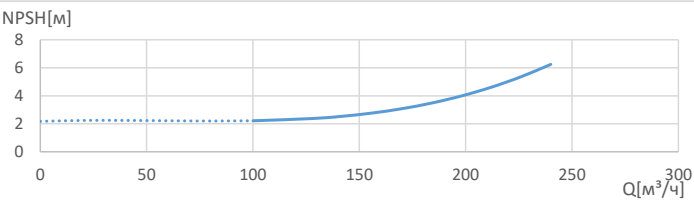
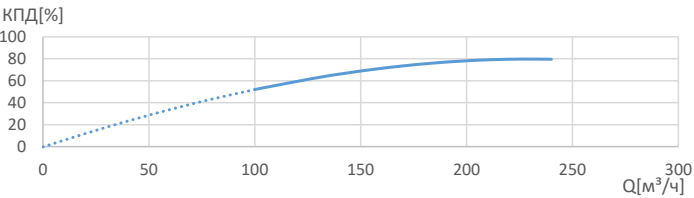
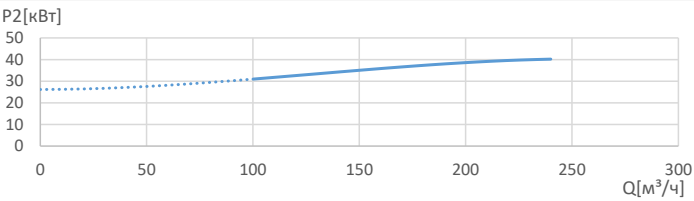


Wellmix CVF 200-2-2A-HUCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

Wellmix

15.10.2025

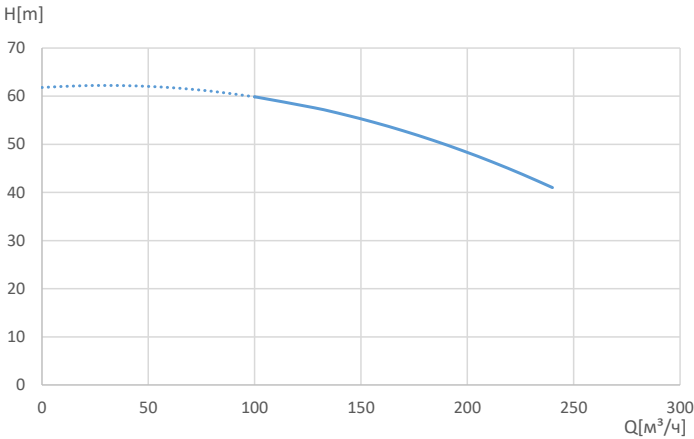

Общие сведения:

Наименование	CVF 200-2-2A-HUCV
Артикул	18099730
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2A
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, m^3/h	200
Номинальный напор, м	49
Максимальный напор, м	63
Масса, кг	578*

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}C$	-20... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20 $^{\circ}C$)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь


Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}C$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	45
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	82,7
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

*масса насоса указана приблизительно

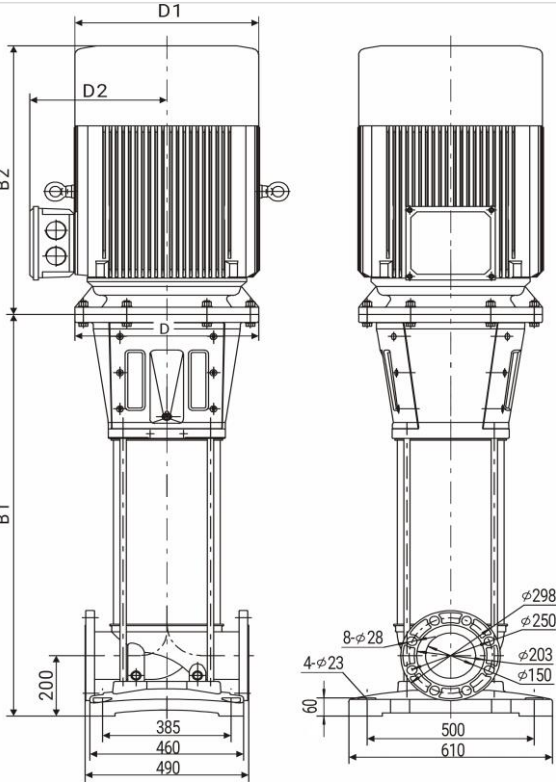

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1139	702	1841	450	340