
Wellmix NBW L 80-65-315-45/2-380-G-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

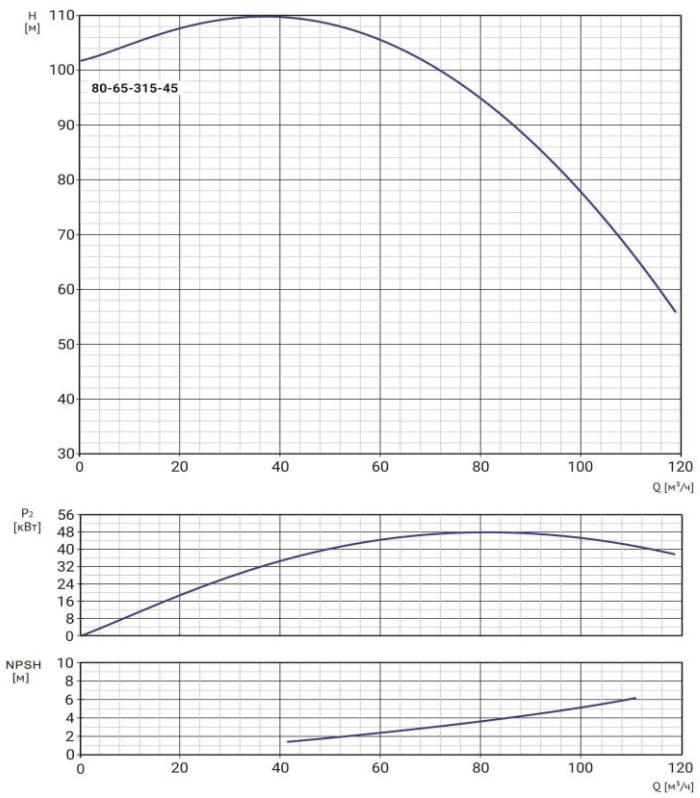

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 80-65-315-45/2-G
Артикул	21049954
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	78
Номинальный напор, м	96
Максимальный напор, м	105
Уровень шума, дБ	88
Масса насоса, кг	240
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0… +90 (-20…+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	80
Диаметр напорного патрубка	65
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0…+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	45
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	80,8/46,5 Δ/Y
Максимальный ток, А	88,9/51,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	646,5/372,3 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

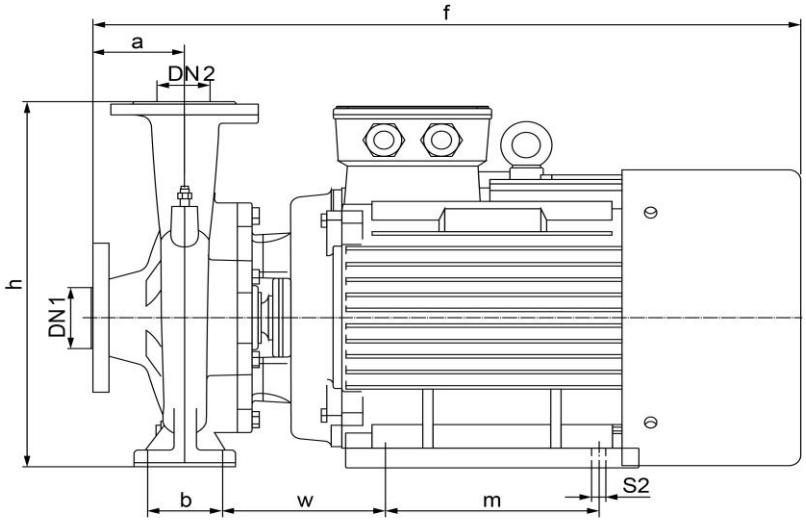

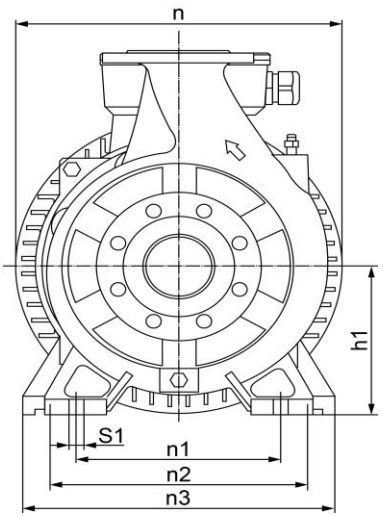

a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1	s2
125	1054	505	225	420	315	356	410	120	243	311	18	18,5