
Wellmix NBW 50-32-125-0,75/2-380-S-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

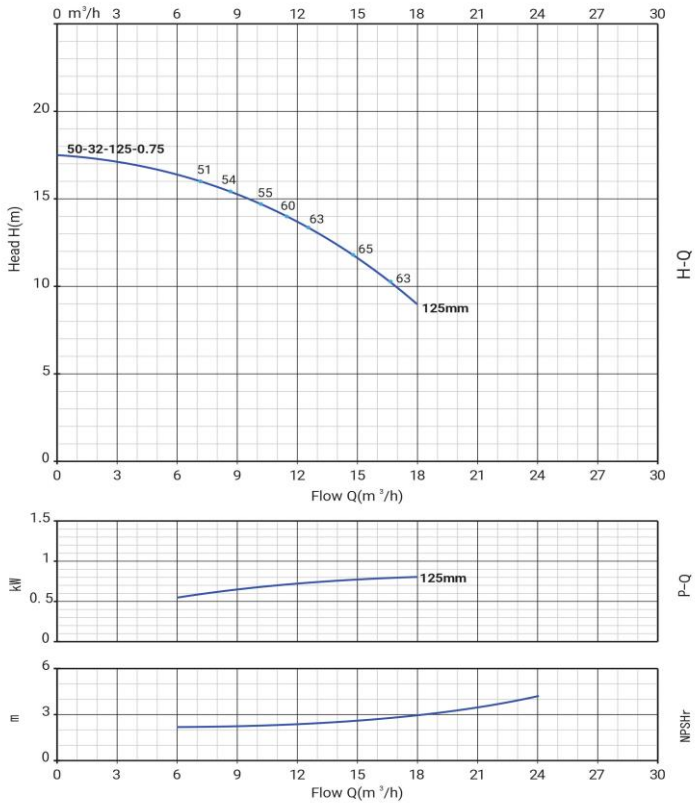

Общие сведения:	
Наименование	NBW 50-32-125-0,75/2-S
Артикул	21069999
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	14
Номинальный напор, м	12,5
Максимальный напор, м	17,5
Уровень шума, дБ	73
Масса насоса, кг	24
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж.сталь AISI 304
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	50
Диаметр напорного патрубка	32
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	0,75
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	220/380 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	3,1/1,8 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	12,6
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

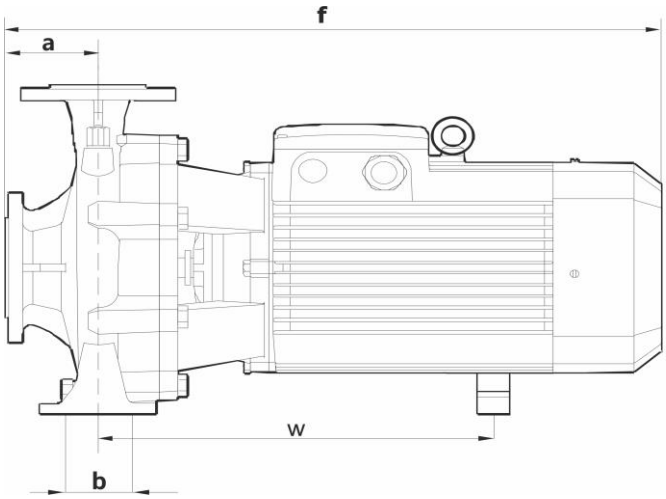

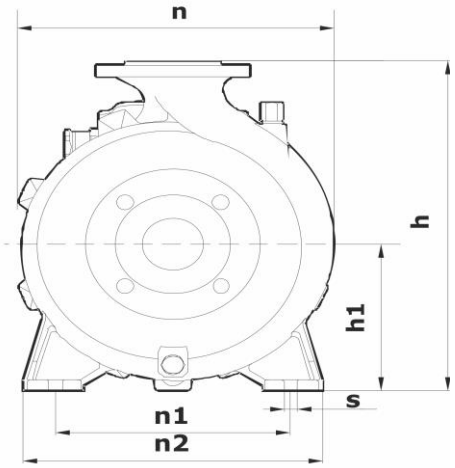

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s	w
80	485	250	112	202	140	190	70	15	260