


# Wellmix NBW L 65-40-250-11/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос



09.09.2026

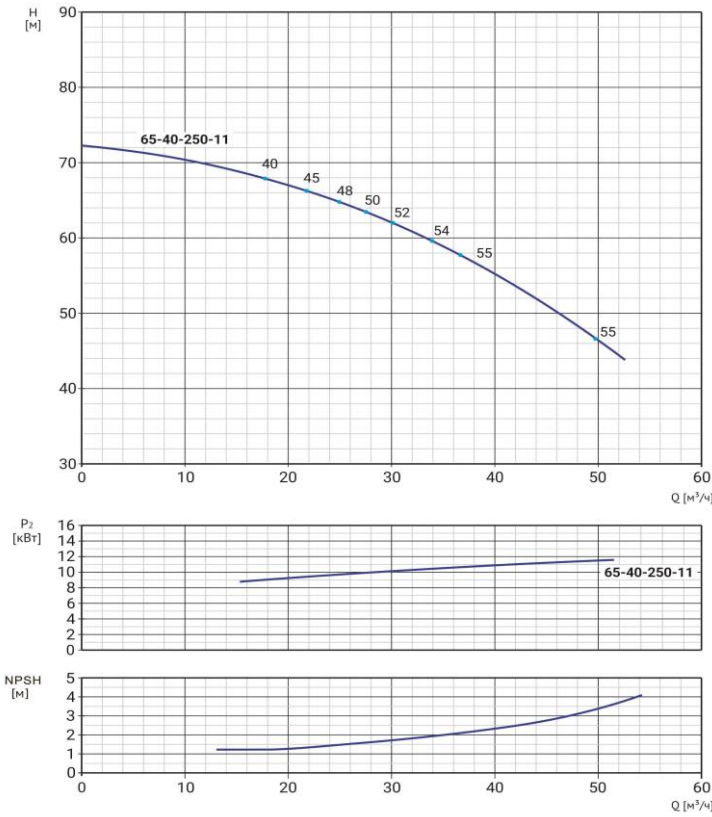

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

## Общие сведения:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Наименование             | NBW L 65-40-250-11/2-G |
| Артикул                  | 21049979               |
| Типа насоса              | моноблочный            |
| Код торцевого уплотнения | BQCN                   |
| Номинальная подача, м³/ч | 27                     |
| Номинальный напор, м     | 63,5                   |
| Максимальный напор, м    | 66                     |
| Масса насоса, кг         | 116                    |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Рабочая жидкость        | вода, р-р гликолей до 50%        |
| Диапазон температур, °C | 0... +90 (-20...+40 с гликолями) |

## Материалы:



|                |       |
|----------------|-------|
| Рабочее колесо | чугун |
| Корпус насоса  | чугун |

## Монтаж:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Тип соединения                | фланцевое |
| Диаметр всасывающего патрубка | 65        |
| Диаметр напорного патрубка    | 40        |
| Максимальное давление         | PN 16     |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40   |

## Электродвигатель:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность P2, кВт  | 11            |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900          |
| Количество полюсов            | 2             |
| Частота питающей сети, Гц     | 50            |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y   |
| Номинальный ток, А            | 20,6/11,9 Δ/Y |
| Максимальный ток, А           | 24,7/14,3 Δ/Y |
| Пусковой ток, А               | 175/100,8 Δ/Y |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55          |
| Класс изоляции                | F             |

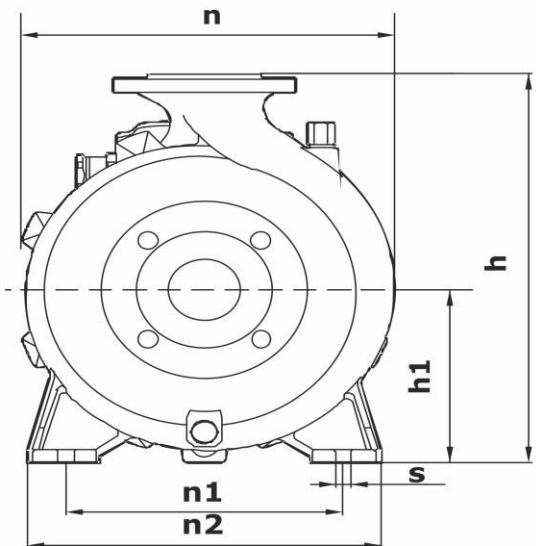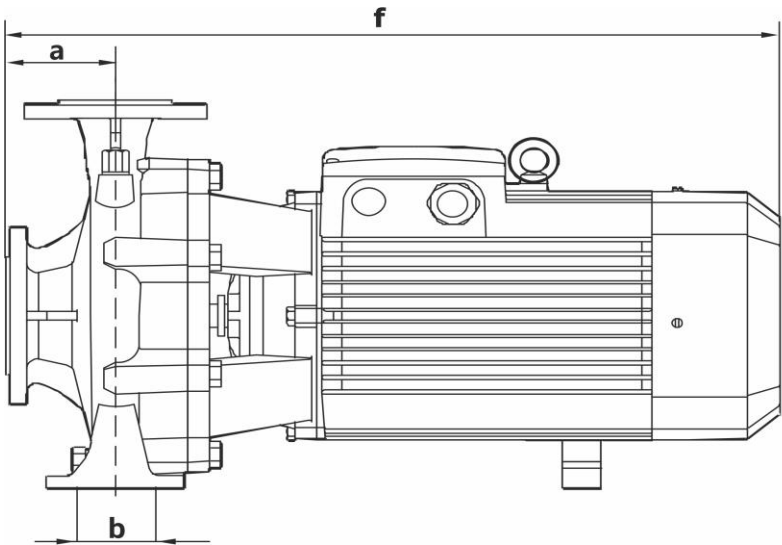

| a  | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 94 | 622 | 415 | 185 | 331 | 252 | 331 | 96 | 17 |