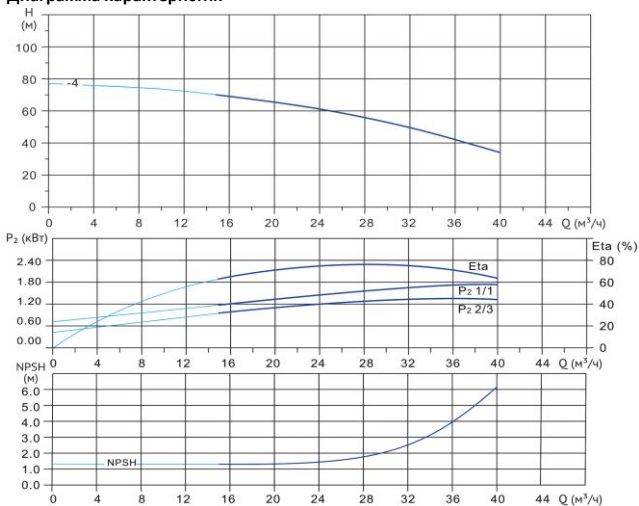


Wellmix CV 32-4-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

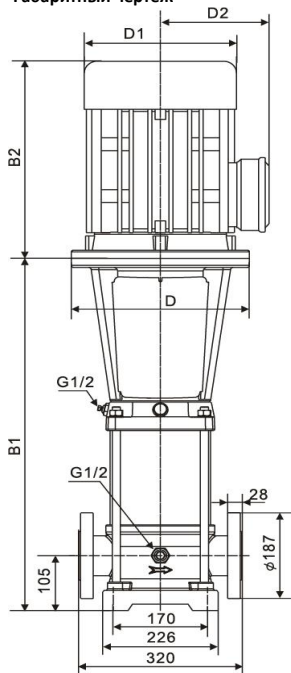


Диаграмма характеристик




CV 32-4-0									
$Q, m^3/h$	12	16	20	24	28	30	32	36	40
H, m	72	69	66	62	56	53	50	42	34

Габаритный чертёж



Фланец DIN
PN16-25-40/DN65



Размеры, мм

CV 32-4-0				
$B1$	$B2$	$B1+B2$	$D1$	$D2$
690	390	1080	275	210

Общие сведения:

Наименование	CV 32-4-0-HQCV
Артикул	10019844
Количество рабочих колёс общее	4
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, m^3/h	32
Номинальный напор, м	50
Максимальный напор, м	78
Масса насоса, кг	120

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}C$	-10... +120 C
Плотность, kg/m^3	998,2 (при +20 $^{\circ}C$)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN65
Максимальное рабочее давление	PN16
Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}C$	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	7,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	14,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55