
Wellmix NBW 200-150-400-110/4-380-G-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

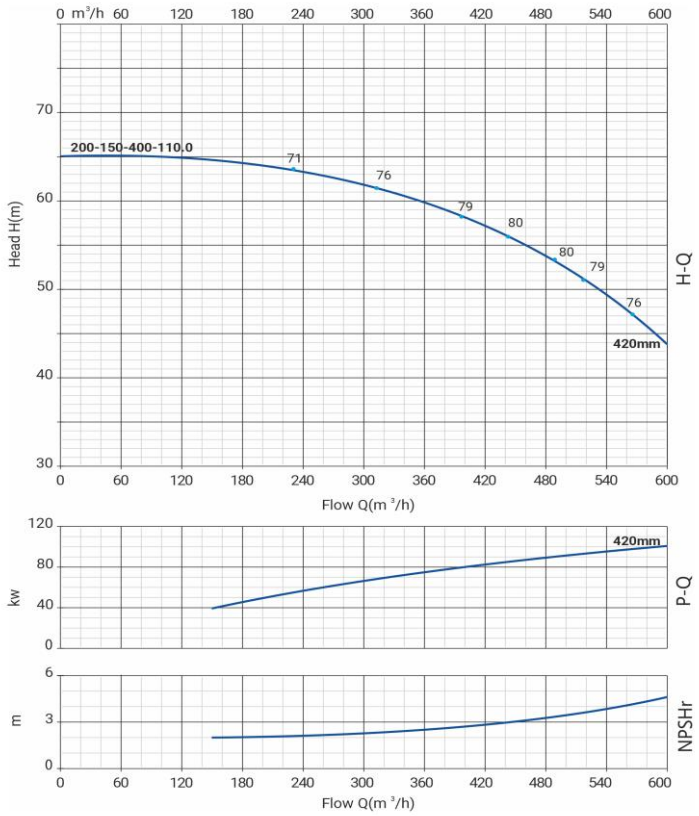

Общие сведения:	
Наименование	NBW 200-150-400-110/4-G
Артикул	21069849
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	464
Номинальный напор, м	55
Максимальный напор, м	65,5
Уровень шума, дБ	89
Масса насоса, кг	1053
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °C	-20… +120 C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	200
Диаметр напорного патрубка	150
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	110
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	218,4/126,1 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	1528,8
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	биметаллический термодатчик

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

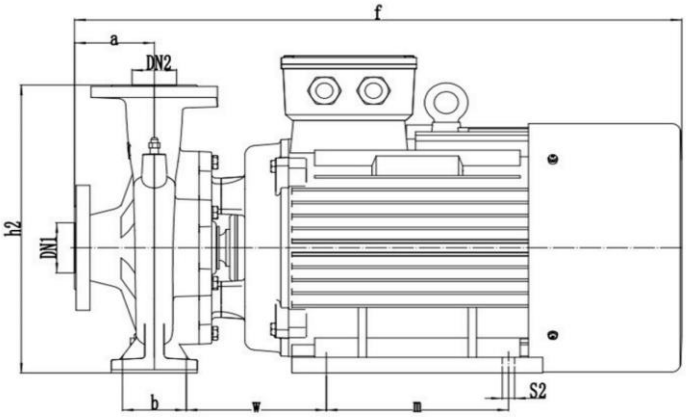

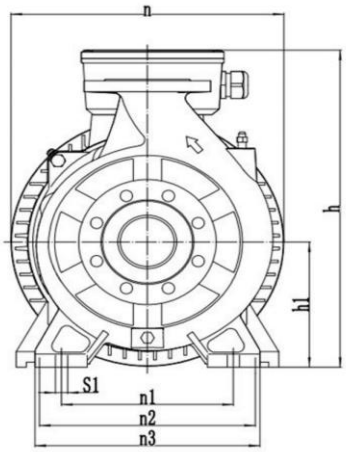

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
197	1514	865	335	805	630	450	508	555	150	293	406	23	28