


Wellmix 100WQ2-100-40-22/4_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

30.01.2026

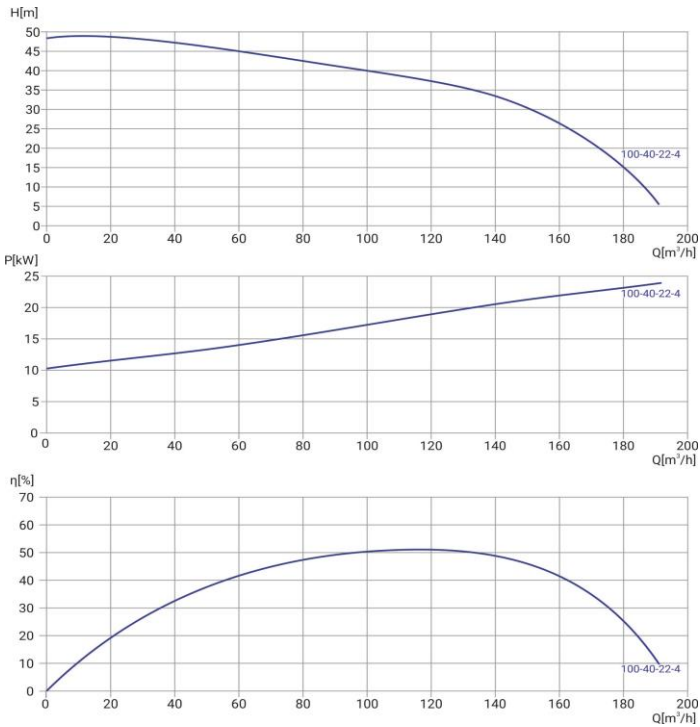

Общие сведения

Наименование	100WQ2-100-40-22/4
Артикул насоса	19119928
Артикул трубной муфты	19119809
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	100
Номинальный напор, м	40
Масса насоса, кг	203
Масса АТМ, кг	37,25

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	50
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	100
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	22
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	46,5
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	1450

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере

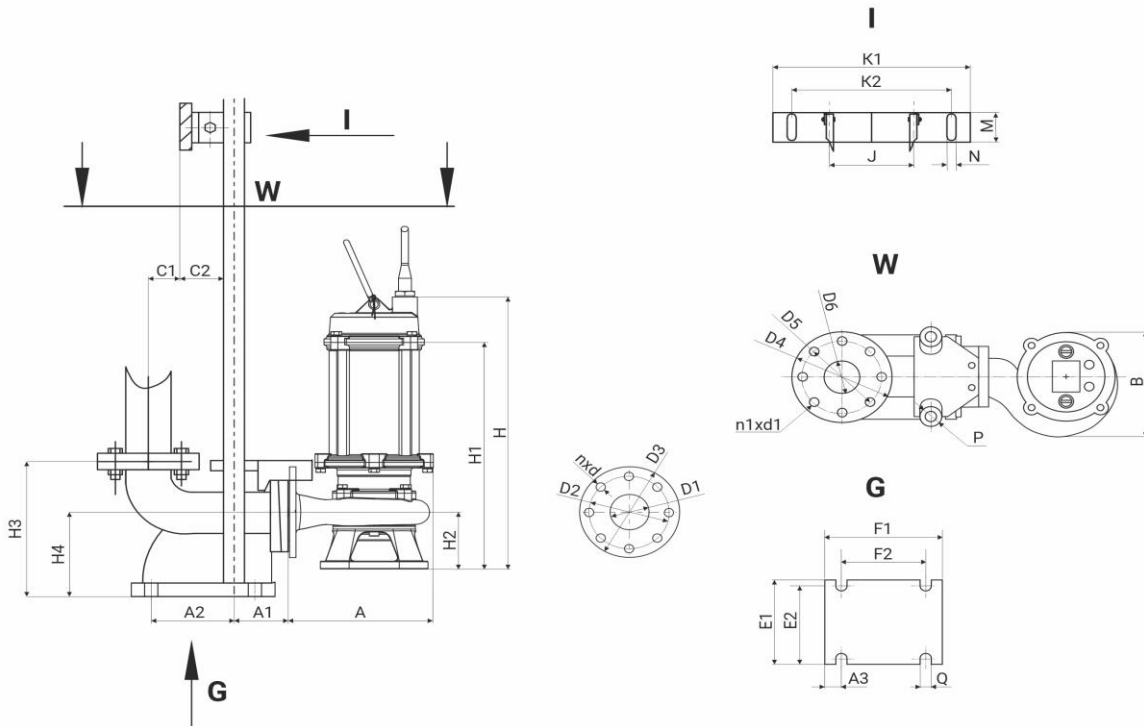

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
575	105	141	52,5	477	120	73	1210	864	140	348	225	100	170	210	4x18	212	170	100	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
293	262	257	176	20	368	308	53	12x2	320