


Wellmix 65WQ2-40-32-7,5/2_380V


Погружной канализационный насос



30.01.2026

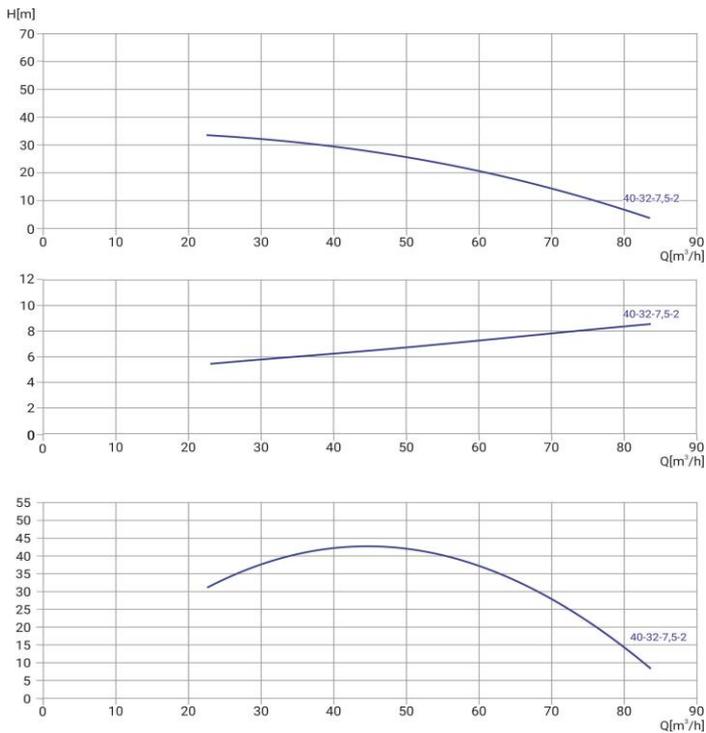

Общие сведения	
Наименование	65WQ2-40-32-7,5/2
Артикул насоса	19119970
Артикул трубной муфты	19119812
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	40
Номинальный напор, м	32
Масса насоса, кг	50
Масса АТМ, кг	13,5
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	25
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	65
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	7,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	18,3
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току

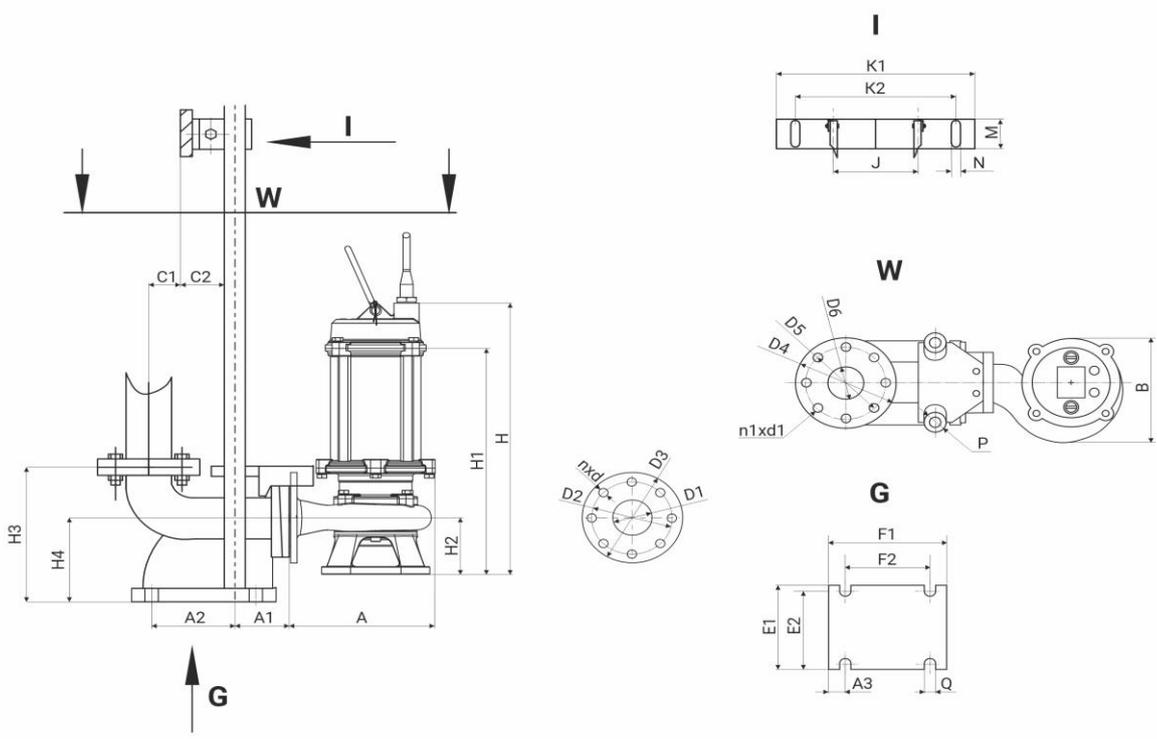

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
301	89,5	95,5	28	245	59,5	64	638	530	109	245	153	65	130	160	4x14	164	130	65	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
158	131	188	133	16	280	235	48,5	12x2	127