


# Wellmix NBW 150-125-200-5,5/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

**Wellmix**

12.09.2025

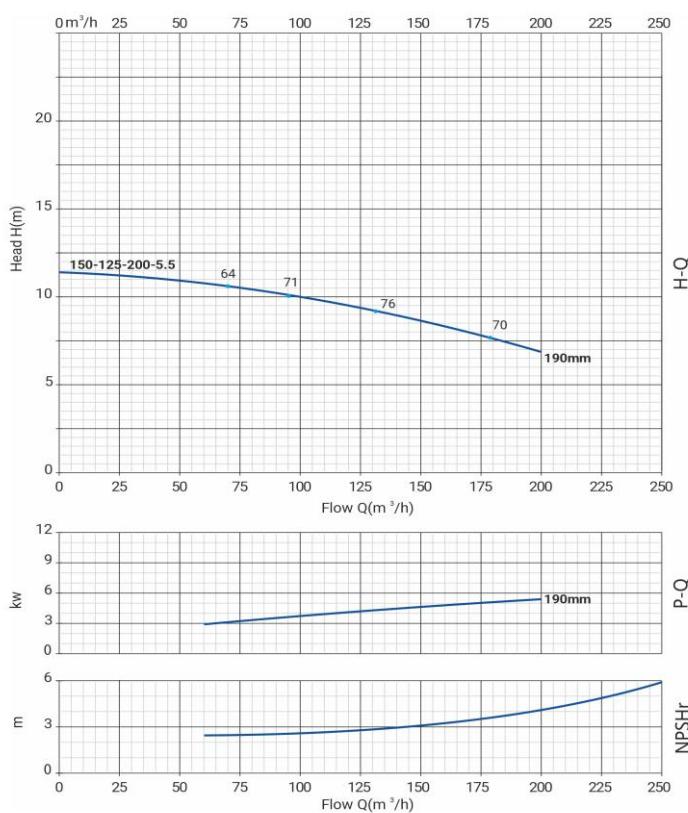

## Общие сведения:

Наименование	NBW 150-125-200-5,5/4-G
Артикул	21069875
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	132
Номинальный напор, м	9,5
Максимальный напор, м	11,4
Масса насоса, кг	107

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	998,2

## Материалы:



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	150
Диаметр напорного патрубка	125
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

## Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	5,5
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	11,1/6,4 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	87,7
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

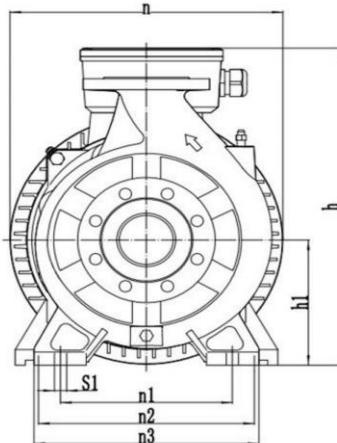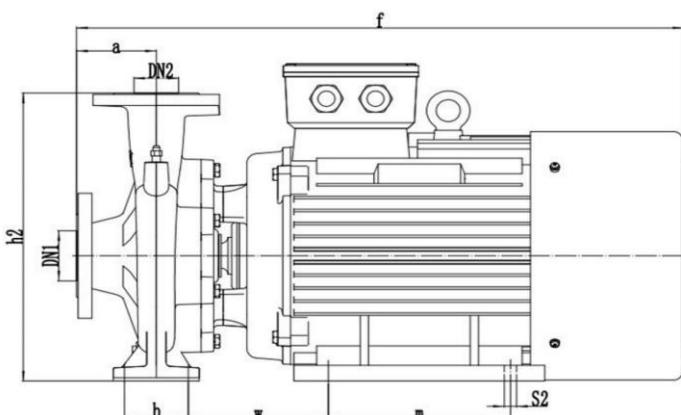

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
145	718	550	250	550	431	320	216	404	110	191	140	20	12