**Общие сведения:**

Наименование	NBW 150-125-250-18,5/4-G
Артикул	21069869
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	243
Номинальный напор, м	21
Максимальный напор, м	25,6
Масса насоса, кг	232

**Перекачиваемая среда:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	998,2

**Материалы:**



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

**Монтаж:**

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	150
Диаметр напорного патрубка	125
Максимальное давление	PN 16
Температура окружающей среды, °C	-10...+50

**Электродвигатель:**

Номинальная мощность P2, кВт	18,5
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	35,5/20,5 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	276,9
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

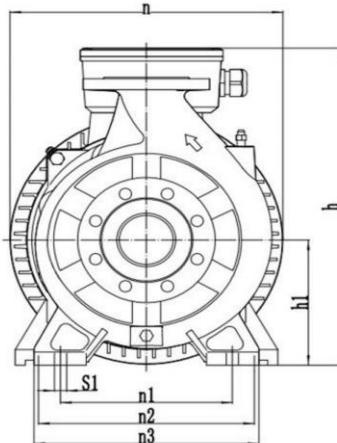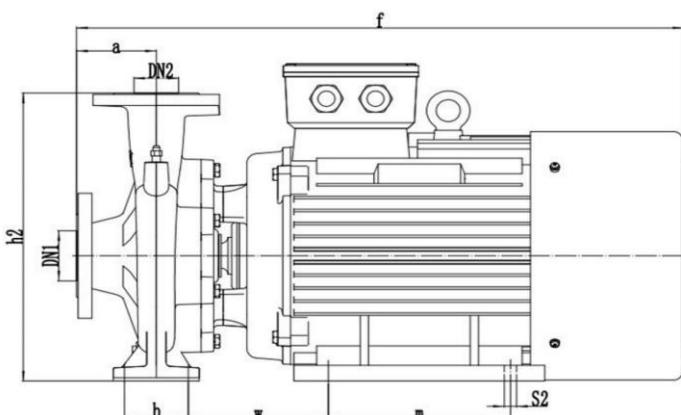

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
145	932	580	250	580	440	310	279	412	95	247	241	20	15