


Wellmix 50WQ2-10-12-1,1/2_380V

Wellmix

Погружной канализационный насос

30.01.2026

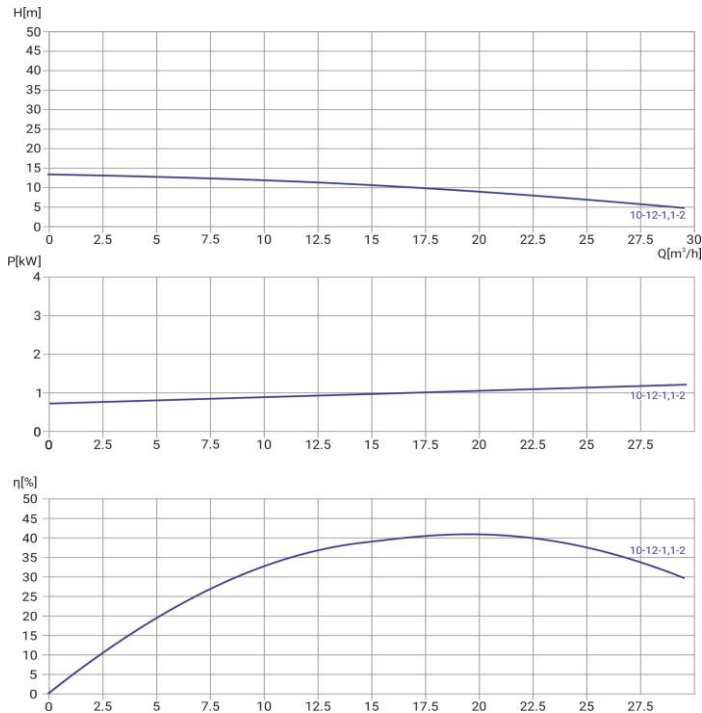

Общие сведения

Наименование	50WQ2-10-12-1,1/2
Артикул насоса	19119997
Артикул трубной муфты	19119813
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	10
Номинальный напор, м	12
Масса насоса, кг	23
Масса АТМ, кг	9,65

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	20
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304


Монтаж

Присоединительный размер	50
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	1,1
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	2,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току
------------------	--

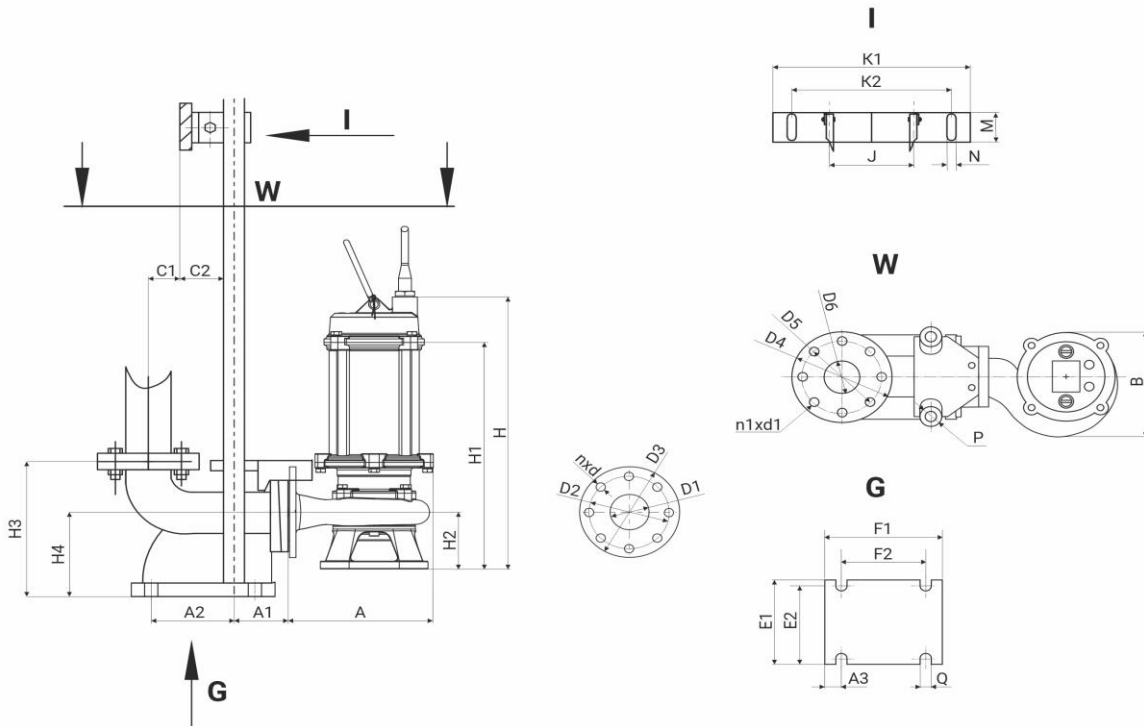

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
245	74	86	19	210	44	61	425	325	91,5	208	130	50	110	140	4x14	142	110	50	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
130	112	164	118	15	266	215	44	12x2	104