

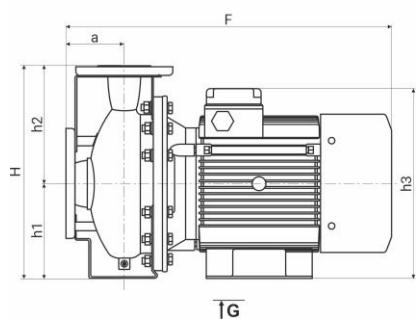

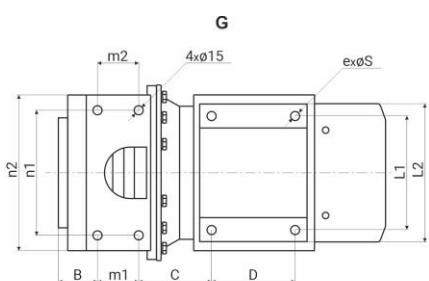
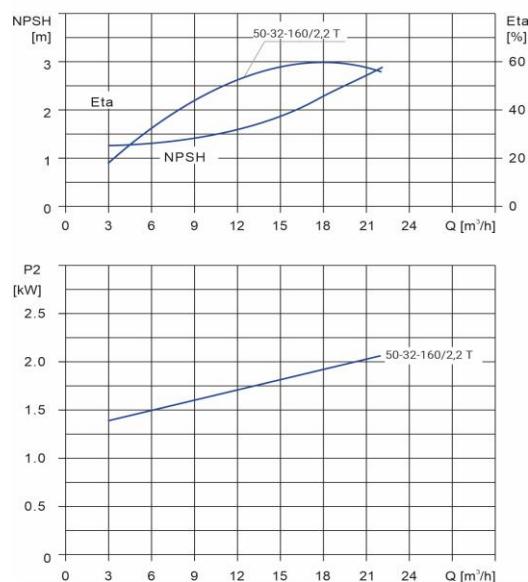


# Wellmix NBS 50-32-160/2,2T

Моноблочный насос

**Wellmix**

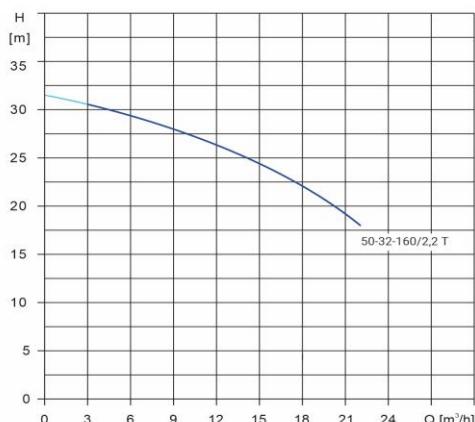

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2
215	438	255	112	143	256	80	70	115	160	190	45	111	100	4-12	160	190

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-Ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-Ød2
50	165	125	96	4-18	32	140	100	76	4-18

## Общие сведения:

Наименование	NBS 50-32-160/2,2T
Артикул	27019994
Типа насоса	мноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	12,5
Номинальный напор, м	26
Максимальный напор, м	31,5
Масса насоса, кг	31

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	998,2

## Материалы:

Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	50
Диаметр напорного патрубка, мм	32
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x220/3x380
Номинальный ток, А	8,4/4,9
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55