Wellmix CMI 8-25T-BQCE

20

10

Горизонтальный многоступенчатый насос




H[m] 60 25 (T) 50 40 30 20 10 NPSH [m] η[%] 60 Eta 50 -2.5 40 2,0 30 1,5

1(Q[m³/h]	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
										(kW) 3,0 —
										3,0
	-									2,5
										2,0
25_(T).	_									1,5
								_		1,0
										0,5
	9	8	7	6	5		3	2	_	0 0
10 Q[m³/h]	9	0	7	0	5	4	3	2		U

Общие сведения: CMI 8-25T-BQCE Наименование 28019932 Артикул Тип насоса многоступенчатый Общее количество рабочих колёс В т.ч. уменьшенного диаметра BQCE Код торцевого уплотнения Номинальный расход, м³/ч 8 Номинальный напор, м 31 Максимальный напор, м 49 Масса насоса, кг 16 Перекачиваемая среда: Рабочая жидкость вода Диапазон температур, °С -20... +120 998,2 Плотность, кг/м³ Материалы: Рабочее колесо нерж.сталь AISI304 Корпус насоса нерж.сталь AISI304 Вал сталь 45 + AISI304 Монтаж: резьбовое Тип соединения Диаметр всас. Патрубка, G 1 1/2" внутренняя 1 1/2" внутренняя Диаметр напорного патрубка, G Максимальное давление, бар 10 Макс. температура окр. среды, °С 50 Электродвигатель: 1,5 Номинальная мощность, кВт Частота питающей сети, Гц 50 Номинальное напряжение, В 220/380 Δ/Υ Номинальный ток, А 6/3,5 Y/A Частота вращения вала, об/мин 2900 Количество полюсов 2

IP55

нет

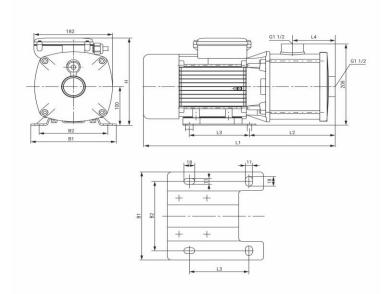

1,0

0,5

Степень защиты

Защита по току

L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
408	200	96	100	217	158	125