

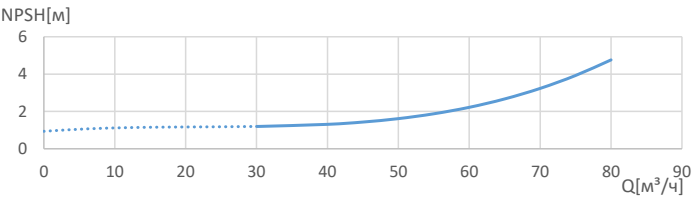
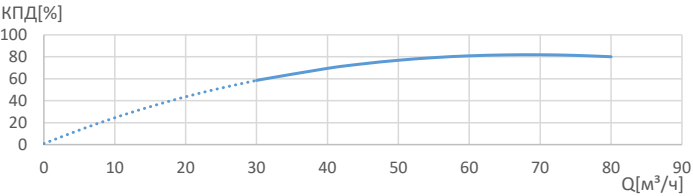


# Wellmix CVF 64-2-1-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

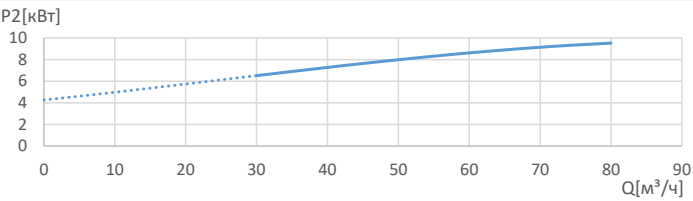

15.10.2025

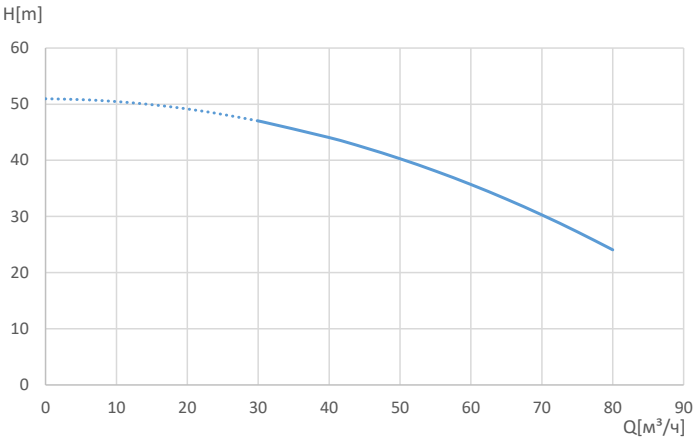

## Общие сведения:

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Наименование                                               | CVF 64-2-1-HQCV |
| Артикул                                                    | 18019805        |
| Общее количество рабочих колёс                             | 2               |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 1               |
| Код торцевого уплотнения                                   | HQCV            |
| Номинальный расход, м³/ч                                   | 64              |
| Номинальный напор, м                                       | 34              |
| Максимальный напор, м                                      | 51              |
| Масса, кг                                                  | 155             |

## Перекачиваемая среда:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Рабочая жидкость        | вода               |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C      |
| Плотность, кг/м³        | 998,2 (при +20° C) |

## Материалы:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Головная часть насоса | чугун             |
| Рабочее колесо        | нержавеющая сталь |
| Блок рабочих колёс    | нержавеющая сталь |
| Основание             | нержавеющая сталь |


## Монтаж:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Тип соединения                                | фланцевое |
| Размер трубного соединения                    | 100       |
| Макс. рабочее давление, бар                   | 16        |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

## Электродвигатель:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт    | 11    |
| Частота питающей сети, Гц    | 50    |
| Номинальное напряжение, В    | 3x380 |
| Номинальный ток, А           | 21    |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов           | 2     |
| Степень защиты               | IP55  |
| Класс энергоэффективности    | IE2   |

\*масса насоса указана приблизительно

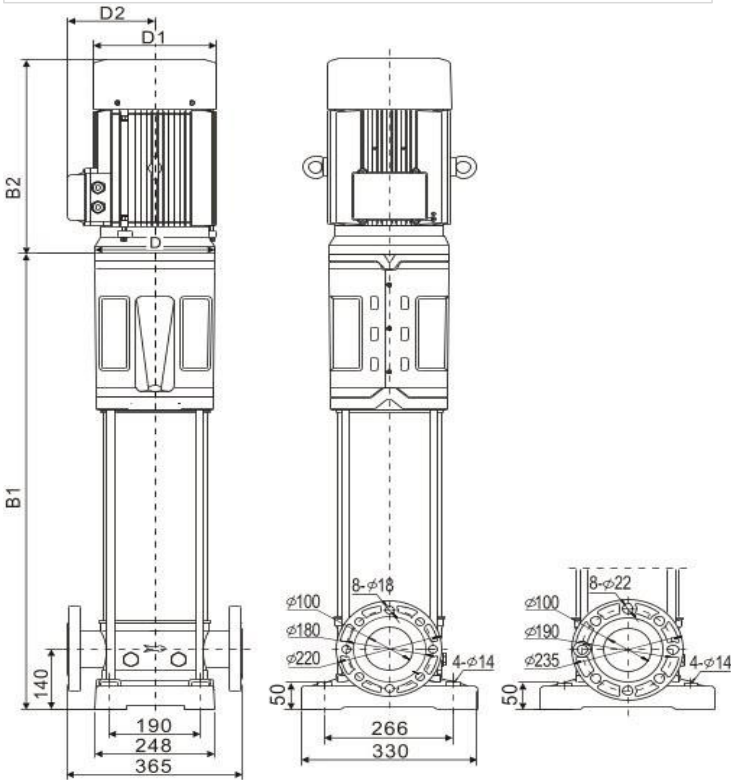

| B1  | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
|-----|-----|-------|-----|-----|
| 754 | 490 | 1244  | 330 | 255 |