


# Wellmix NBW 80-65-315-55/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

12.09.2025

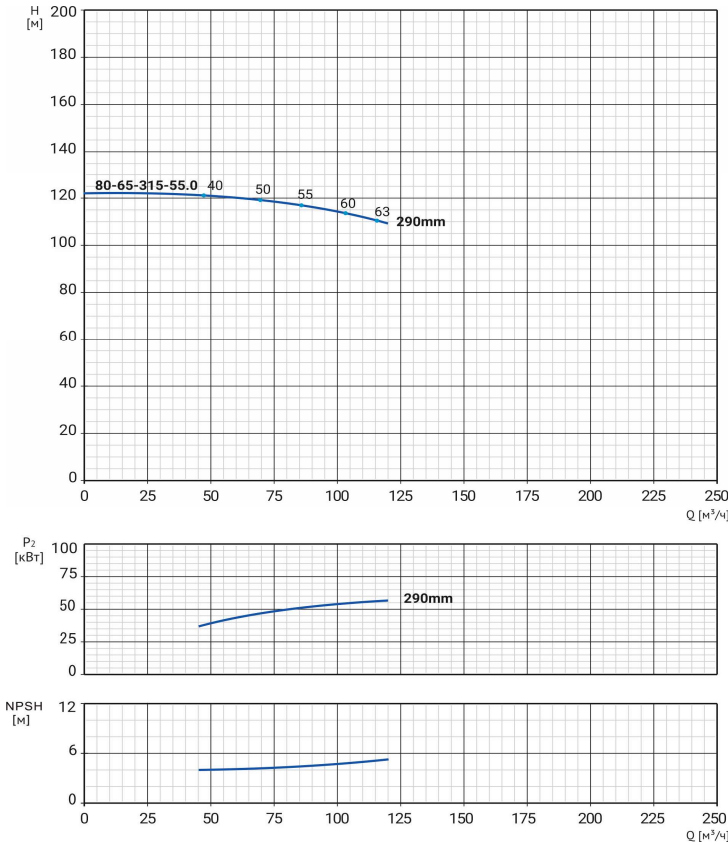

## Общие сведения:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Наименование             | NBW 80-65-315-55/2-G |
| Артикул                  | 21069949             |
| Типа насоса              | моноблочный          |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                 |
| Номинальный расход, м³/ч | 100                  |
| Номинальный напор, м     | 110                  |
| Максимальный напор, м    | 122                  |
| Масса насоса, кг         | 450                  |

## Перекачиваемая среда:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Рабочая жидкость        | вода          |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³        | 998,2         |

## Материалы:



|                |             |
|----------------|-------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса  | чугун HT200 |
| Фонарь         | чугун HT200 |

## Монтаж:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                   | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка    | 80            |
| Диаметр напорного патрубка       | 65            |
| Максимальное давление            | PN 16         |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50     |

## Электродвигатель:

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Номинальная мощность P <sub>2</sub> , кВт | 55                          |
| Частота вращения вала, об/мин             | 2900                        |
| Количество полюсов                        | 2                           |
| Частота питающей сети, Гц                 | 50                          |
| Напряжение питания, В                     | 380/660 Δ/Y                 |
| Номинальный ток, А                        | 103/59,5 Δ/Y                |
| Пусковой ток, А (380В)                    | 793,1                       |
| Класс энергоэффективности                 | IE2                         |
| Степень пылевлагозащиты                   | IP55                        |
| Класс изоляции                            | F                           |
| Встроенная защита двигателя               | биметаллический термодатчик |

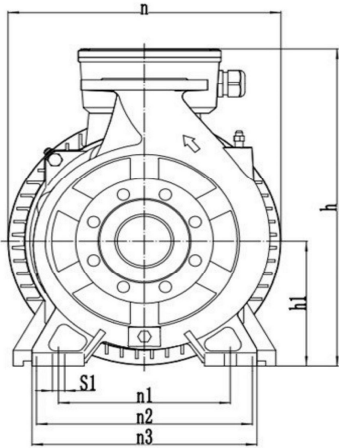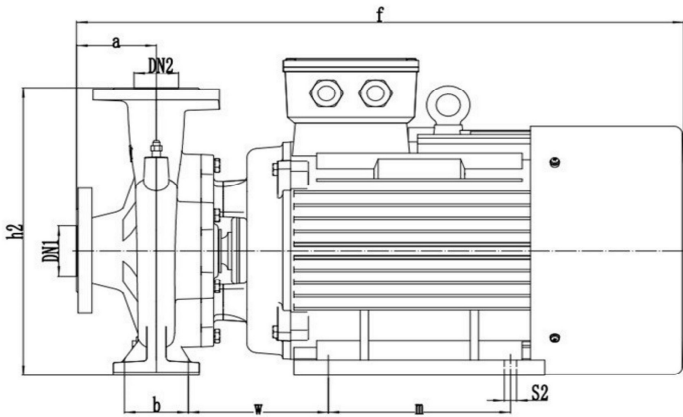

| a   | f    | h   | h1  | h2  | n   | n1  | n2  | n3  | b  | w   | m   | s1' | s2' |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 116 | 1160 | 645 | 280 | 575 | 550 | 320 | 406 | 422 | 95 | 269 | 349 | 18  | 24  |