


# Wellmix NBW L 100-80-160-11/2-380-G-BQCN

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос





09.09.2026

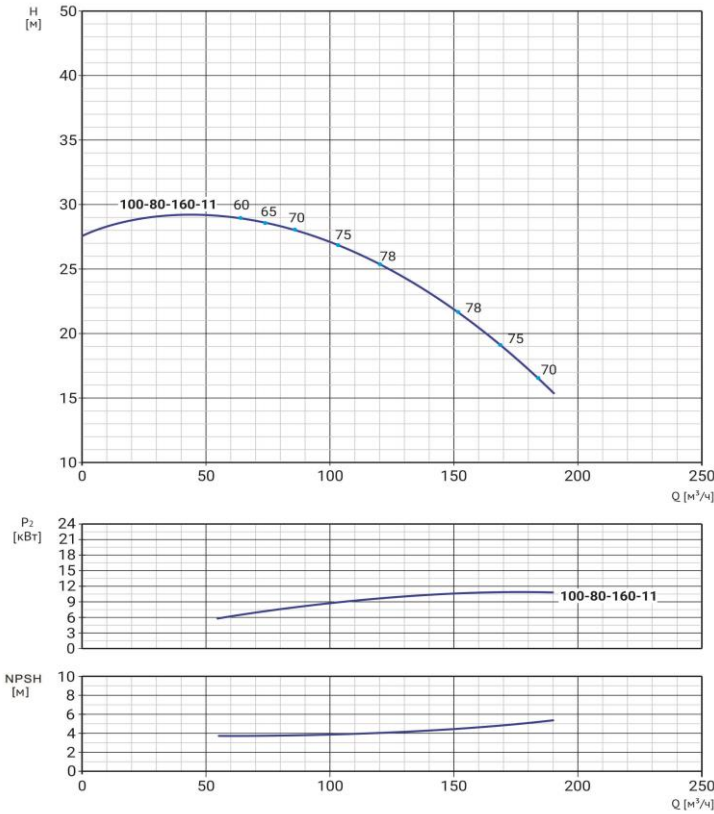

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

| Общие сведения:               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Наименование                  | NBW L 100-80-160-11/2-G          |
| Артикул                       | 21049950                         |
| Типа насоса                   | моноблочный                      |
| Код торцевого уплотнения      | BQCN                             |
| Номинальная подача, м³/ч      | 144                              |
| Номинальный напор, м          | 21,1                             |
| Максимальный напор, м         | 28                               |
| Масса насоса, кг              | 113                              |
| Перекачиваемая среда:         |                                  |
| Рабочая жидкость              | вода, р-р гликолей до 50%        |
| Диапазон температур, °C       | 0... +90 (-20...+40 с гликолями) |
| Материалы:                    |                                  |
| Рабочее колесо                | чугун                            |
| Корпус насоса                 | чугун                            |
| Монтаж:                       |                                  |
| Тип соединения                | фланцевое                        |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100                              |
| Диаметр напорного патрубка    | 80                               |
| Максимальное давление         | PN 16                            |
| Температура окр. среды, °C    | 0...+40                          |
| Электродвигатель:             |                                  |
| Номинальная мощность P2, кВт  | 11                               |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900                             |
| Количество полюсов            | 2                                |
| Частота питающей сети, Гц     | 50                               |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y                      |
| Номинальный ток, А            | 20,6/11,9 Δ/Y                    |
| Максимальный ток, А           | 24,7/14,3 Δ/Y                    |
| Пусковой ток, А               | 175/100,8 Δ/Y                    |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55                             |
| Класс изоляции                | F                                |

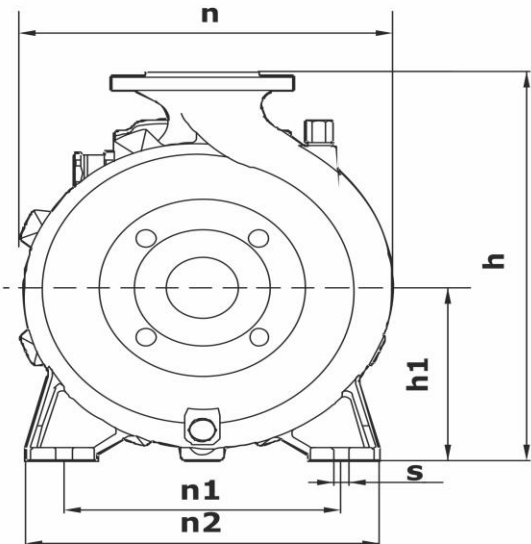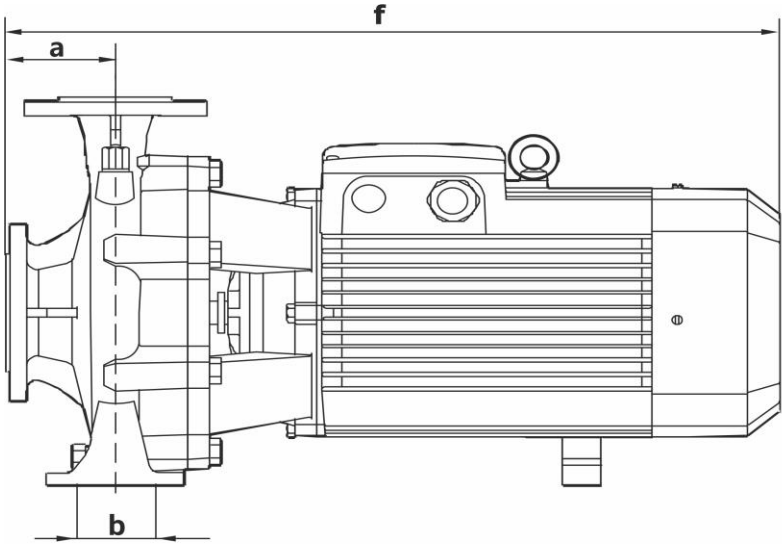

| a   | f   | h   | h1  | n   | n1  | n2  | b  | s  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 125 | 649 | 405 | 180 | 329 | 250 | 325 | 94 | 14 |