


Wellmix 65WQ2-35-17-3/2_380V


Погружной канализационный насос

Wellmix

30.01.2026

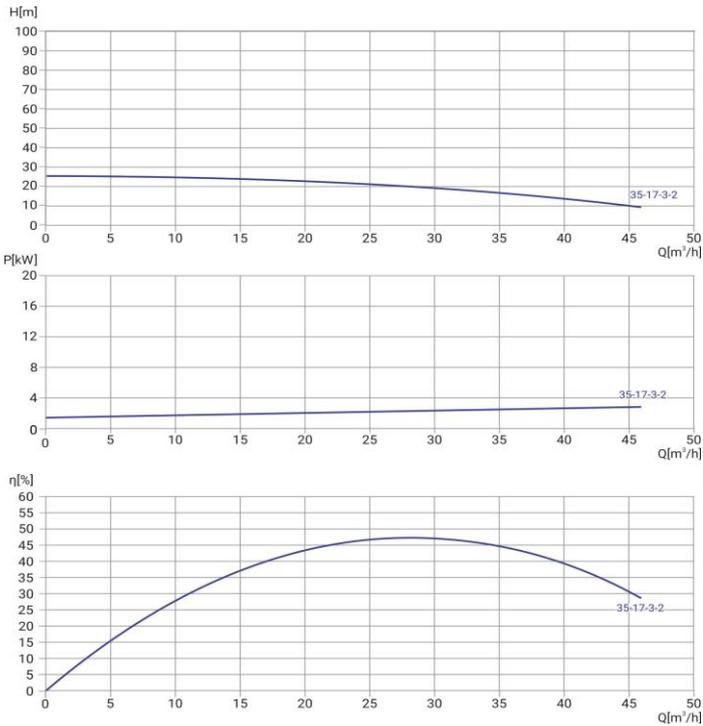

| Общие сведения | |
|---------------------------------|--|
| Наименование | 65WQ2-35-17-3/2 |
| Артикул насоса | 19119981 |
| Артикул трубной муфты | 19119812 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 35 |
| Номинальный напор, м | 17 |
| Масса насоса, кг | 34 |
| Масса АТМ, кг | 13,5 |
| Перекачиваемая среда | |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °C | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 23 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |
| Материалы | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| Монтаж | |
| Присоединительный размер | 65 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Электродвигатель | |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 2900 |
| Датчики и защиты | защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току |

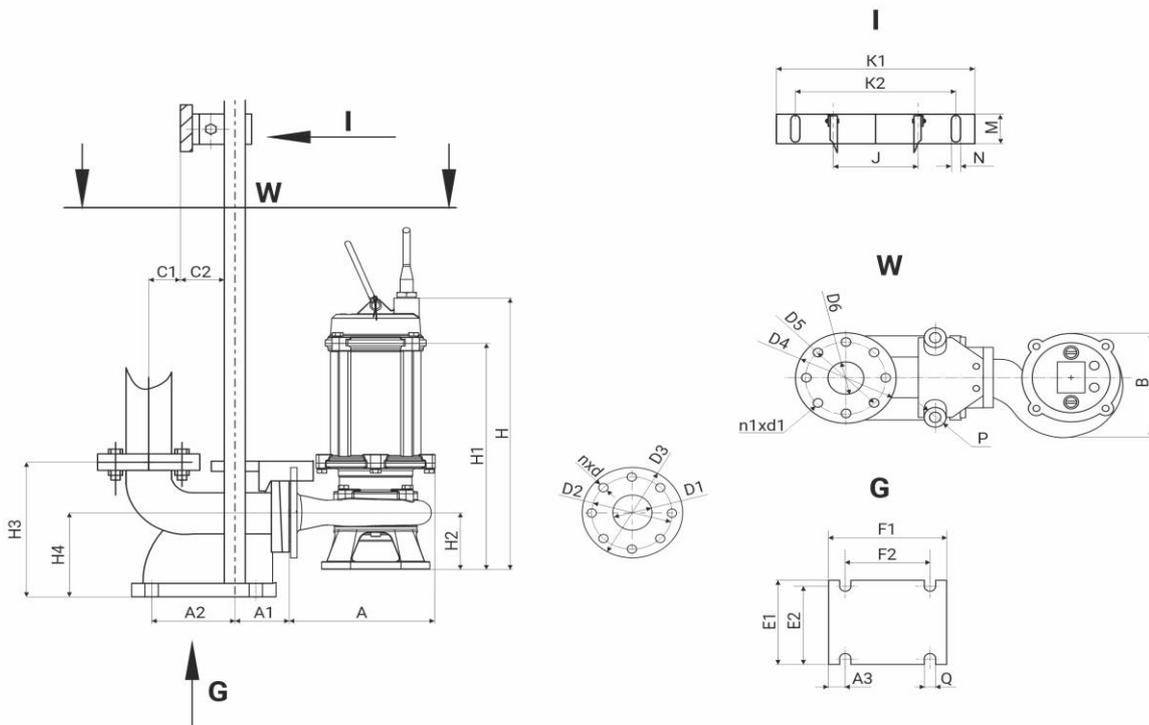

| A | A1 | A2 | A3 | B | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 | nxd | D4 | D5 | D6 | n1xd1 | P |
|-----|------|------|----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|----|
| 251 | 89,5 | 95,5 | 28 | 200 | 59,5 | 64 | 520 | 410 | 100 | 245 | 153 | 65 | 130 | 160 | 4x14 | 164 | 130 | 65 | 4x14 | 27 |

| E1 | E2 | F1 | F2 | Q | K1 | K2 | M | N | J |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|-----|
| 158 | 131 | 188 | 133 | 16 | 280 | 235 | 48,5 | 12x2 | 127 |