

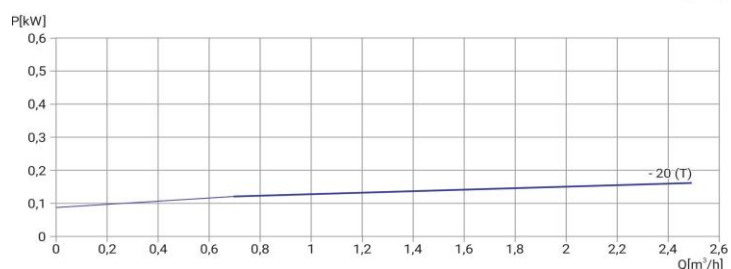


# Wellmix CMI 1-20T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос

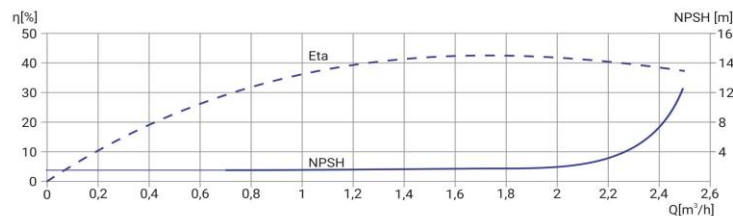

23.07.2025

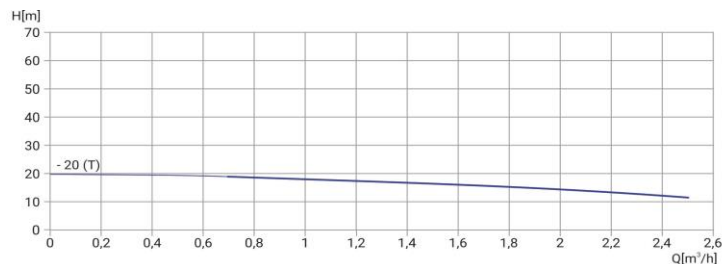

## Общие сведения:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Наименование                   | CMI 1-20T-BQCE   |
| Артикул                        | 28019998         |
| Тип насоса                     | многоступенчатый |
| Общее количество рабочих колёс | 2                |
| В т.ч. уменьшенного диаметра   | 0                |
| Код торцевого уплотнения       | BQCE             |
| Номинальный расход, м³/ч       | 1                |
| Номинальный напор, м           | 18               |
| Максимальный напор, м          | 20               |
| Масса насоса, кг               | 7,6              |

## Перекачиваемая среда:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость        | вода        |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2       |

## Материалы:


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI304 |
| Корпус насоса  | нерж.сталь AISI304 |
| Вал            | сталь 45 + AISI304 |

## Монтаж:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                   | резьбовое     |
| Диаметр всас. Патрубка, G        | 1" внутренняя |
| Диаметр напорного патрубка, G    | 1" внутренняя |
| Максимальное давление, бар       | 10            |
| Макс. температура окр. среды, °C | 50            |

## Электродвигатель:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 0,25        |
| Частота питающей сети, Гц     | 50          |
| Номинальное напряжение, В     | 220/380 Δ/Y |
| Номинальный ток, А            | 1,2/0,7 Y/Δ |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900        |
| Количество полюсов            | 2           |
| Степень защиты                | IP55        |
| Защита по току                | нет         |

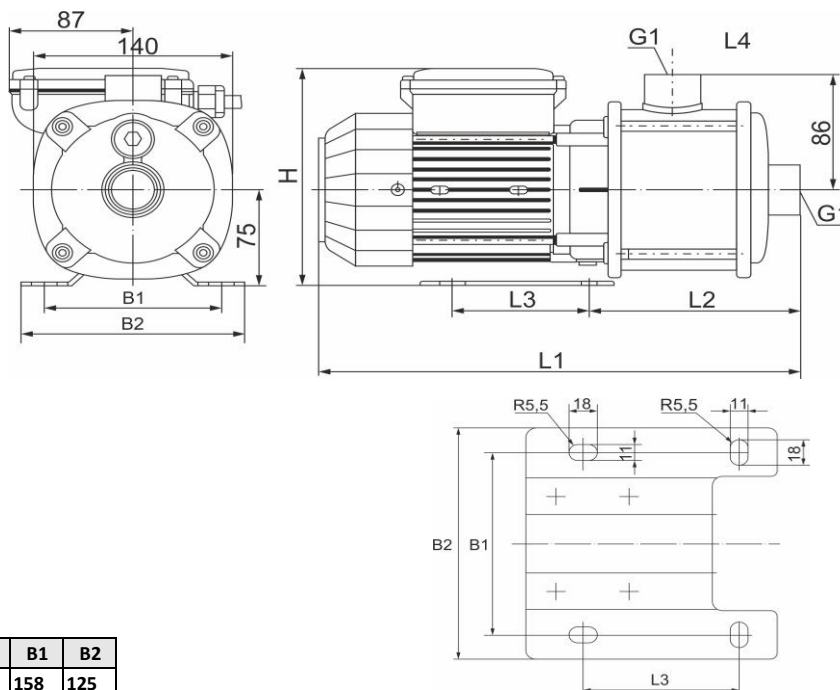

| L1  | L2  | L3 | L4 | H   | B1  | B2  |
|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 318 | 128 | 96 | 68 | 174 | 158 | 125 |