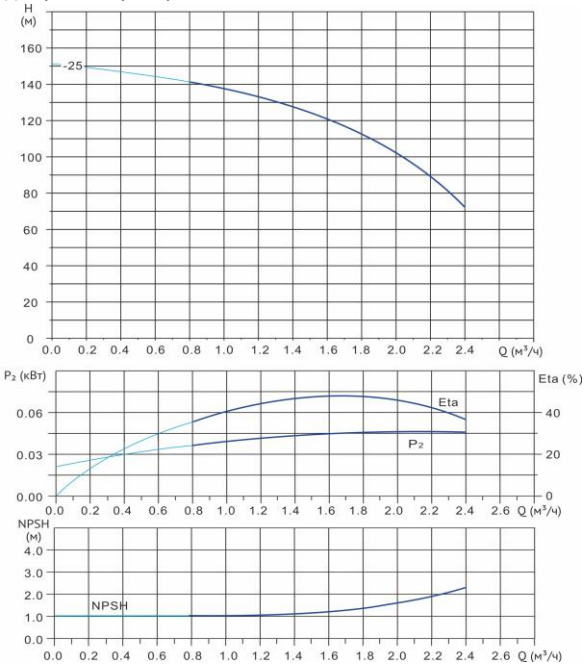


# Wellmix CVF 1-25-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

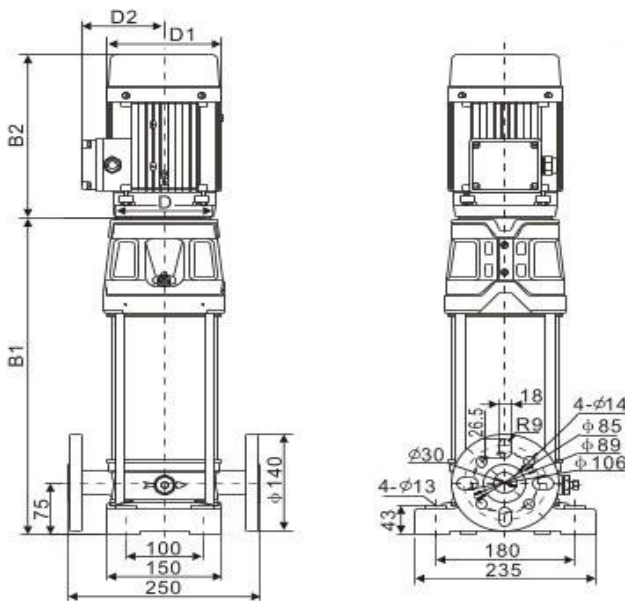


Диаграмма характеристик



CVF 1-25-0										
Q, м³/ч	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
H, м	147	144	141	138	133	128	121	114	103	87

Габаритный чертёж



Размеры, мм

CVF 1-25-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
682	241	923	154	111

**Общие сведения:**

Наименование	CVF 1-25-0-HQCV
Артикул	18019982
Количество рабочих колёс общее	25
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	1
Номинальный напор, м	138
Максимальный напор, м	152
Масса насоса, кг	40

**Перекачиваемая среда:**

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

**Материалы:**

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь

**Монтаж:**

Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**Электродвигатель:**

Номинальная мощность, кВт	1,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	3,3
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55