
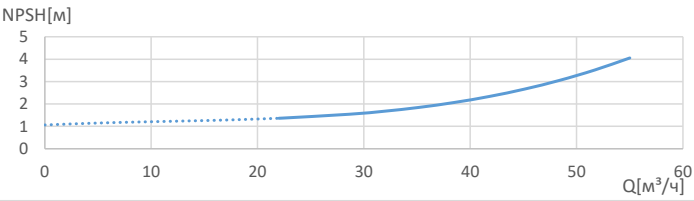
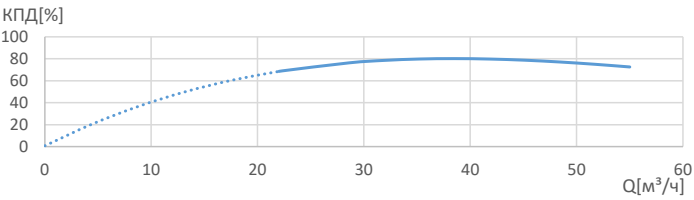
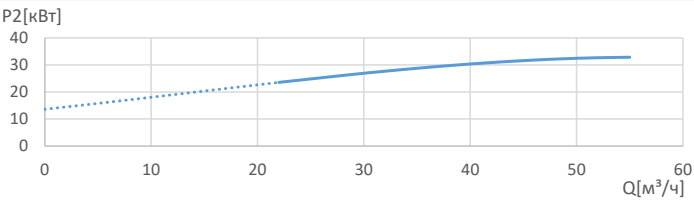



Wellmix CV 45-10-0 (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

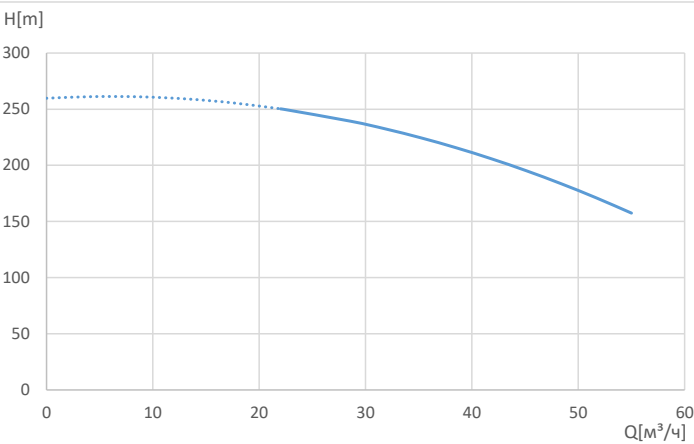

| Общие сведения: | |
|--|--------------------|
| Наименование | CV 45-10-0 (IE3) |
| Артикул | 25019809 |
| Общее количество рабочих колёс | 10 |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра | 0 |
| Код торцевого уплотнения | HQCV |
| Номинальный расход, м³/ч | 45 |
| Номинальный напор, м | 196 |
| Максимальный напор, м | 260 |
| Масса*, кг | 347 |
| Перекачиваемая среда: | |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³ | 998,2 (при +20° C) |
| Материалы: | |
| Головная часть насоса | чугун |
| Рабочее колесо | нержавеющая сталь |
| Блок рабочих колёс | нержавеющая сталь |
| Основание | чугун |
| Монтаж: | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Размер трубного соединения | 80 |
| Макс. рабочее давление, бар | 33 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40 |
| Электродвигатель: | |
| Номинальная мощность, кВт | 37 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 3x380 |
| Номинальный ток, А | 67,4 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс энергоэффективности | IE3 |

*масса насоса указана приблизительно

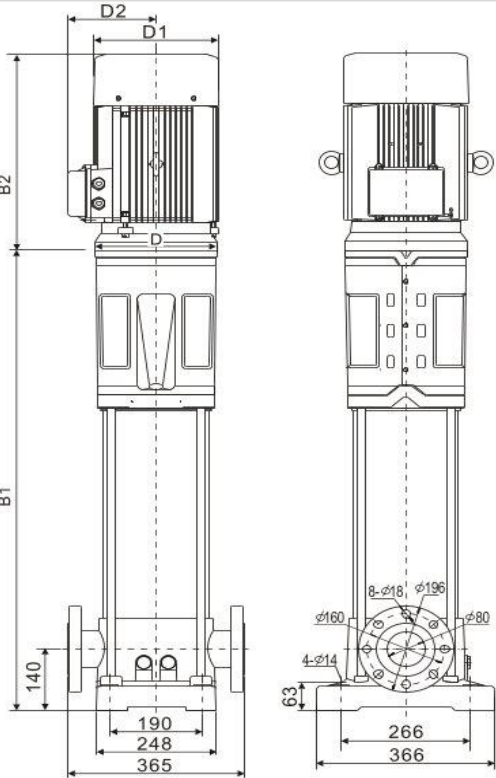

| B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 |
|------|-----|-------|-----|-----|
| 1366 | 653 | 2019 | 395 | 304 |