



Wellmix 150WQ2-180-50-55/4_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026

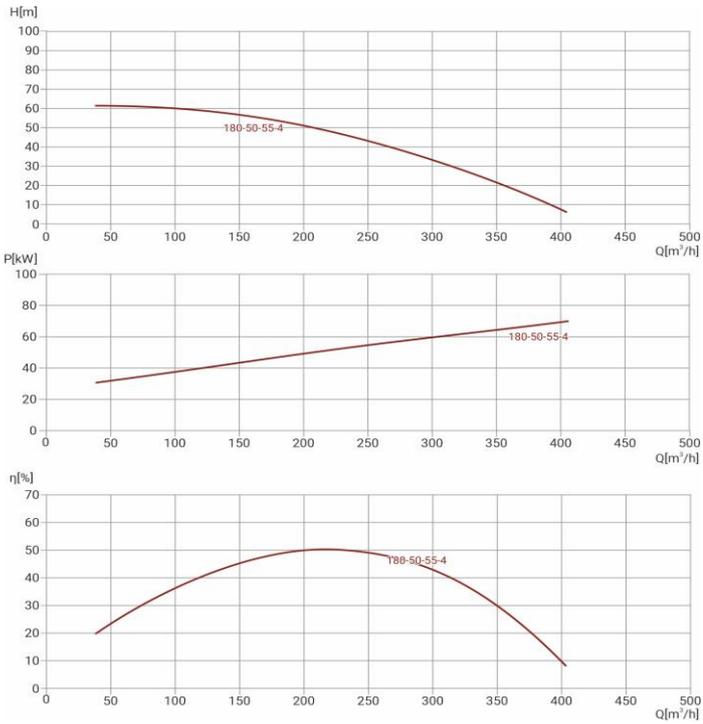

| Общие сведения | |
|---------------------------------|--|
| Наименование | 150WQ2-180-50-55/4 |
| Артикул насоса | 19119900 |
| Артикул трубной муфты | 19119807 |
| Тип рабочего колеса | закрытое |
| Номинальный расход, м³/ч | 180 |
| Номинальный напор, м | 50 |
| Масса насоса, кг | 658 |
| Масса АТМ, кг | 93,55 |
| Перекачиваемая среда | |
| Перекачиваемая среда | сточные воды |
| Макс. температура, °С | +40 |
| Макс. размер тв. частиц, мм | 26 |
| Масс. доля тв. частиц, не более | 2% |
| Материалы | |
| Корпус насоса | чугун |
| Рабочее колесо | чугун |
| Вал | Нержавеющая сталь 304 |
| Монтаж | |
| Присоединительный размер | 150 |
| Макс. глубина погружения, м | 5 |
| Длина кабеля, м | 9 |
| Электродвигатель | |
| Номинальная мощность, кВт | 55 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 121 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Частота вращ-я вала, об/мин | 1450 |
| Датчики и защиты | биметаллический датчик в обмотках статора датчик воды в масляной камере |

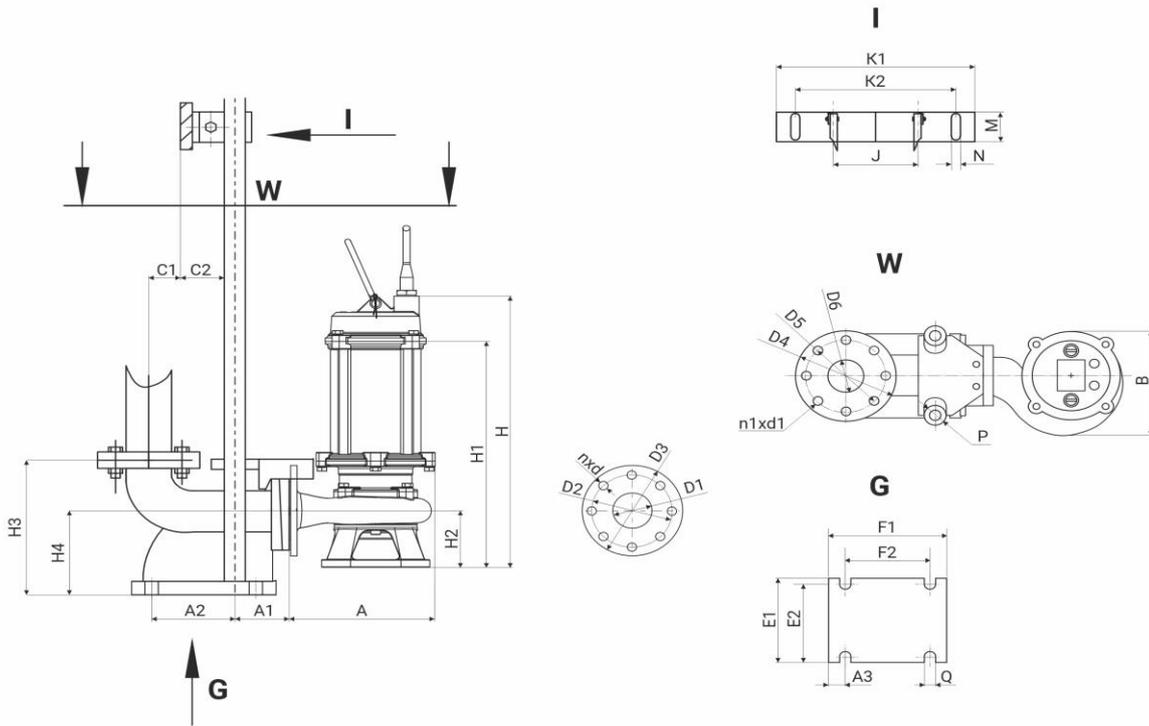

| A | A1 | A2 | A3 | B | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 | nxd | D4 | D5 | D6 | n1xd1 | P |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|
| 800 | 190 | 211 | 81 | 645 | 210 | 82 | 1796 | 1236 | 216 | 482 | 298 | 150 | 240 | 285 | 8x22 | 282 | 225 | 150 | 8x18 | 42 |

| E1 | E2 | F1 | F2 | Q | K1 | K2 | M | N | J |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|
| 362 | 285 | 408 | 300 | 20 | 388 | 250 | 57 | 14x2 | 280 |