

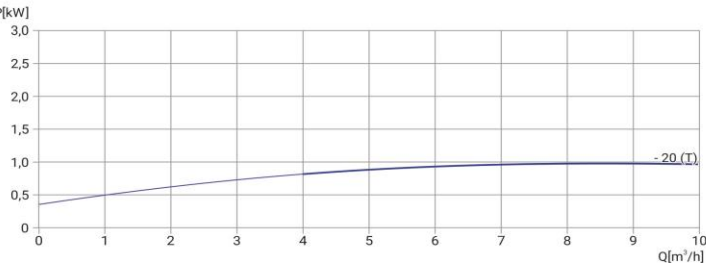


# Wellmix CMI 8-20T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос

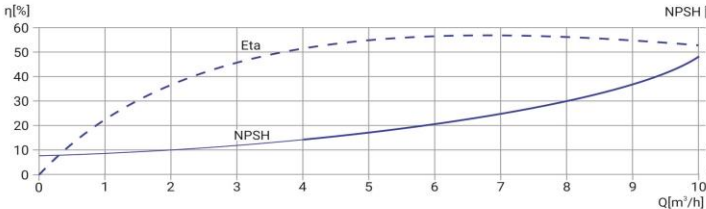

28.10.2025

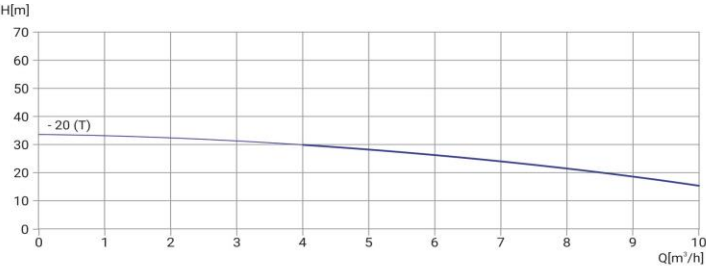

## Общие сведения:

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Наименование                   | CMI 8-20T-BQCE   |
| Артикул                        | 28019934         |
| Тип насоса                     | многоступенчатый |
| Общее количество рабочих колёс | 2                |
| В т.ч. уменьшенного диаметра   | 0                |
| Код торцевого уплотнения       | BQCE             |
| Номинальный расход, м³/ч       | 8                |
| Номинальный напор, м           | 22               |
| Максимальный напор, м          | 34               |
| Масса насоса, кг               | 13               |

## Перекачиваемая среда:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость        | вода        |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2       |

## Материалы:


|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI304 |
| Корпус насоса  | нерж.сталь AISI304 |
| Вал            | сталь 45 + AISI304 |

## Монтаж:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Тип соединения                   | резьбовое         |
| Диаметр всас. Патрубка, G        | 1 1/2" внутренняя |
| Диаметр напорного патрубка, G    | 1 1/2" внутренняя |
| Максимальное давление, бар       | 10                |
| Макс. температура окр. среды, °C | 50                |

## Электродвигатель:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт     | 1           |
| Частота питающей сети, Гц     | 50          |
| Номинальное напряжение, В     | 220/380 Δ/Y |
| Номинальный ток, А            | 4,2/2,4 Y/Δ |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900        |
| Количество полюсов            | 2           |
| Степень защиты                | IP55        |
| Защита по току                | нет         |

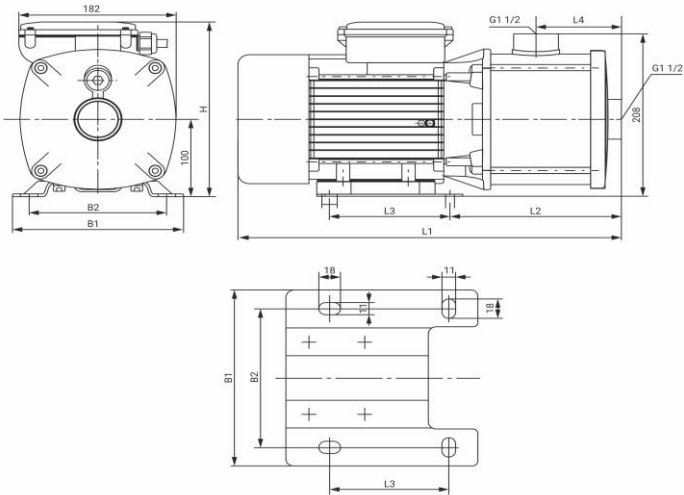

| L1  | L2  | L3 | L4  | H   | B1  | B2  |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 377 | 200 | 96 | 100 | 212 | 158 | 125 |