

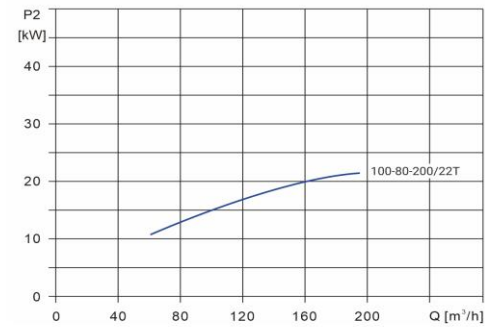
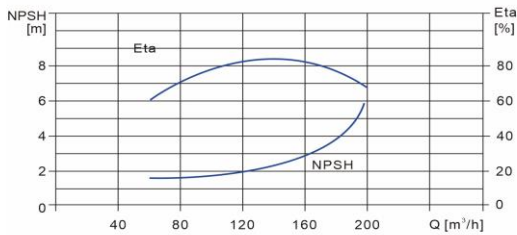
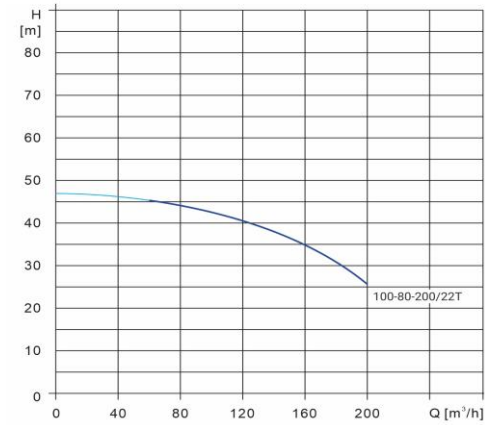

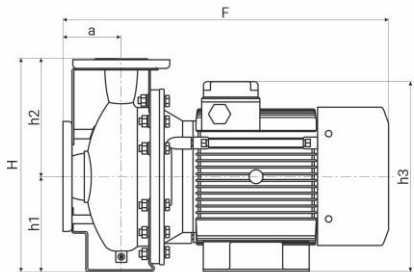


Wellmix NBS 100-80-200/22T

Моноблочный насос



Общие сведения:	
Наименование	NBS 100-80-200/22T
Артикул	27019960
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, м³/ч	160
Номинальный напор, м	37
Максимальный напор, м	47
Масса насоса, кг	193
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20...+120
Плотность, кг/м³	998,2
Материалы:	
Рабочее колесо	нерж. сталь AISI 304
Корпус насоса	нерж. сталь AISI 304
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка, мм	100
Диаметр напорного патрубка, мм	80
Максимальное давление, бар	10
Температура окружающей среды, °C	0...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	22
Частота питающей сети, Гц	50
Число фаз и напряжение питания, В	3x380/3x660
Номинальный ток, А	41/23,6
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55

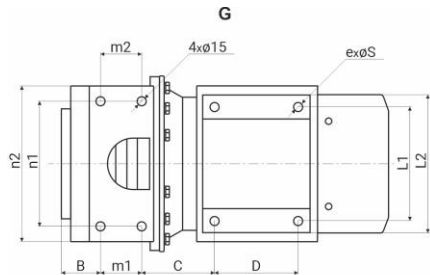

ØE	F	H	h1	h2	h3	a	m1	m2	n1	n2	B	C	D	e-ØS	L1	L2
356	811	430	180	250	455	125	95	176	280	320	78	180	241	4- 15	279	355

ØDN1	ØD1	Øk1	ØP1	g1-Ød1	ØDN2	ØD2	ØK2	ØP2	g2-Ød2
100	3x220	180	152	4- 18	80	200	160	132	8- 18