


# Wellmix NBW 80-65-250-4/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

**Wellmix**

18.12.2025

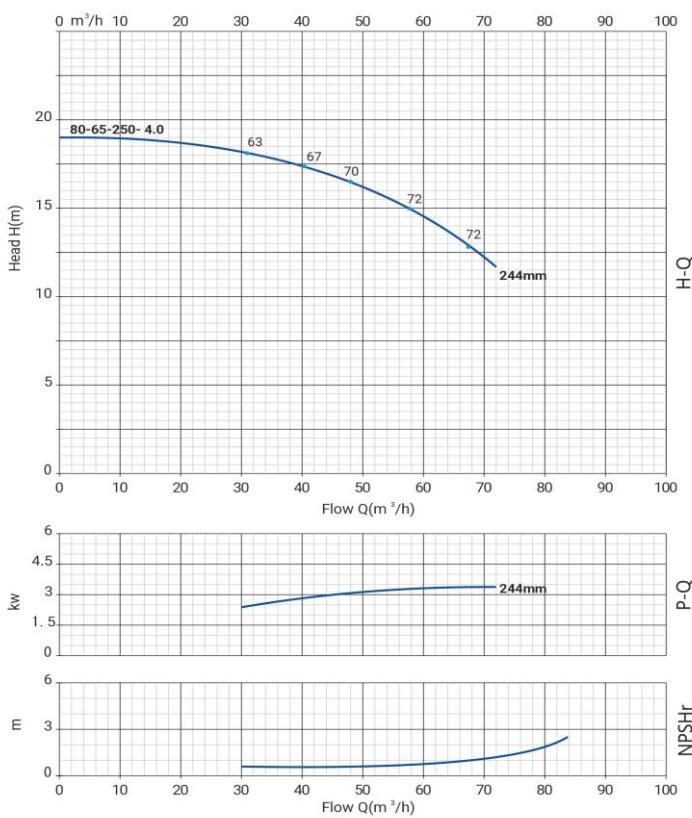

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды  
плотностью 998,2 кг/м<sup>3</sup>, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм<sup>2</sup>/с

## Общие сведения:

Наименование	NBW 80-65-250-4/4-G
Артикул	21069908
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	63
Номинальный напор, м	14
Максимальный напор, м	19
Масса насоса, кг	87

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120 C

## Материалы:



Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун HT200
Фонарь	чугун HT200

## Монтаж:

Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	80
Диаметр напорного патрубка	65
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	-10...+50

## Электродвигатель:

Номинальная мощность P2, кВт	4
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	8,2/4,7 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	64
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

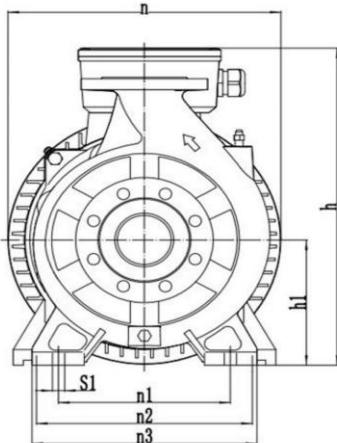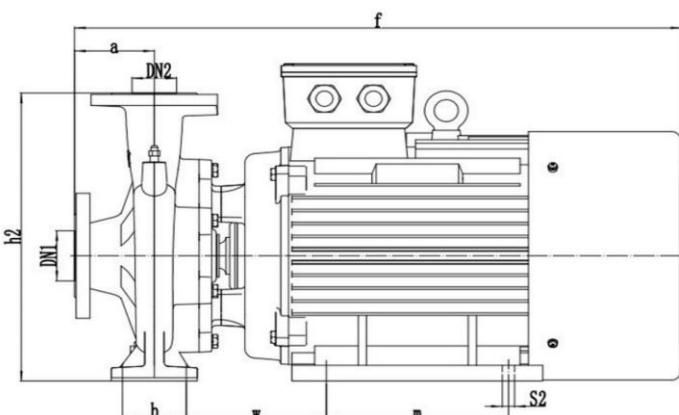

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
116	594	460	200	460	346	250	190	328	95	163	140	15	12