


# Wellmix NBW 125-100-315-22/4-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

Wellmix

12.09.2025

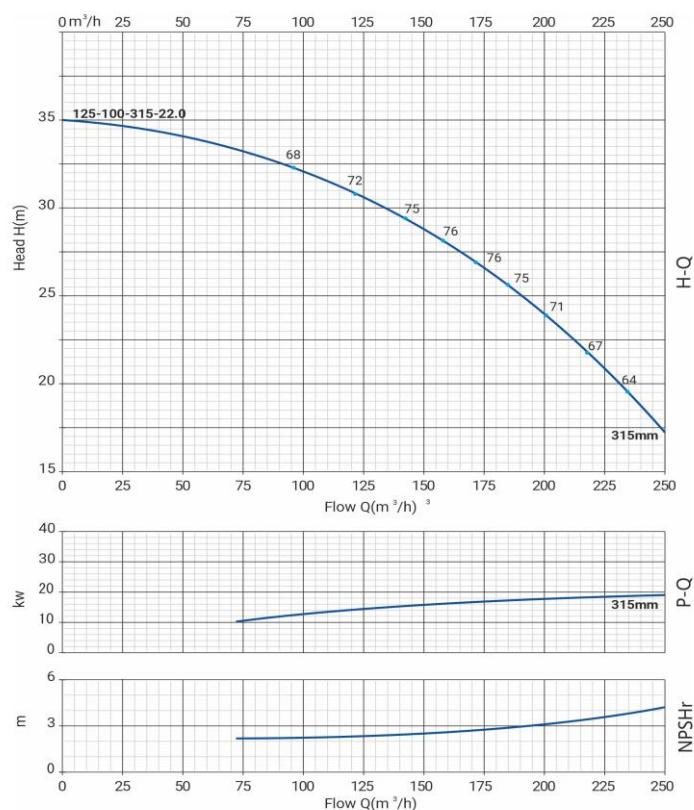

## Общие сведения:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Наименование             | NBW 125-100-315-22/4-G |
| Артикул                  | 21069880               |
| Типа насоса              | моноблочный            |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                   |
| Номинальный расход, м³/ч | 165                    |
| Номинальный напор, м     | 27,5                   |
| Максимальный напор, м    | 35                     |
| Масса насоса, кг         | 254                    |

## Перекачиваемая среда:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Рабочая жидкость        | вода          |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³        | 998,2         |

## Материалы:



|                |             |
|----------------|-------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса  | чугун HT200 |
| Фонарь         | чугун HT200 |

## Монтаж:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                   | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка    | 125           |
| Диаметр напорного патрубка       | 100           |
| Максимальное давление            | PN 16         |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50     |

## Электродвигатель:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность P2, кВт  | 22            |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450          |
| Количество полюсов            | 4             |
| Частота питающей сети, Гц     | 50            |
| Напряжение питания, В         | 380/660 Δ/Y   |
| Номинальный ток, А            | 42,2/24,4 Δ/Y |
| Пусковой ток, А (380В)        | 329,2         |
| Класс энергоэффективности     | IE2           |
| Степень пылевлагозащиты       | IP55          |
| Класс изоляции                | F             |
| Встроенная защита двигателя   | нет           |

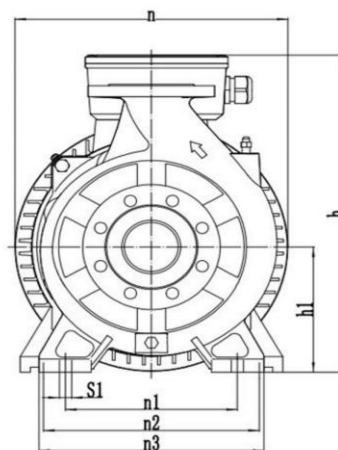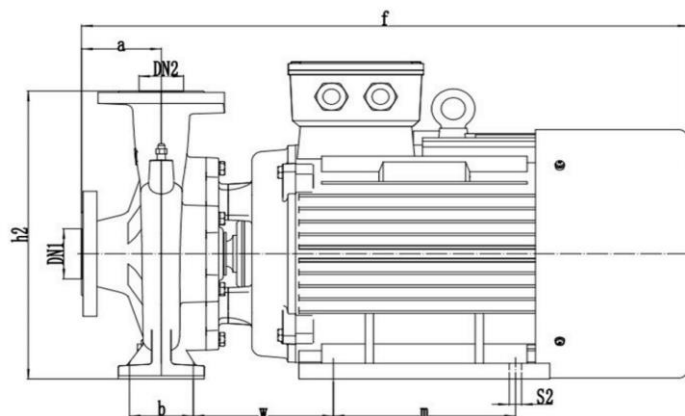

| a   | f   | h   | h1  | h2  | n   | n1  | n2  | n3  | b  | w   | m   | s1' | s2' |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 140 | 968 | 610 | 280 | 610 | 488 | 380 | 279 | 482 | 95 | 233 | 279 | 18  | 15  |