
Wellmix NBW 125-100-200-30/2-380-G-BQQE


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

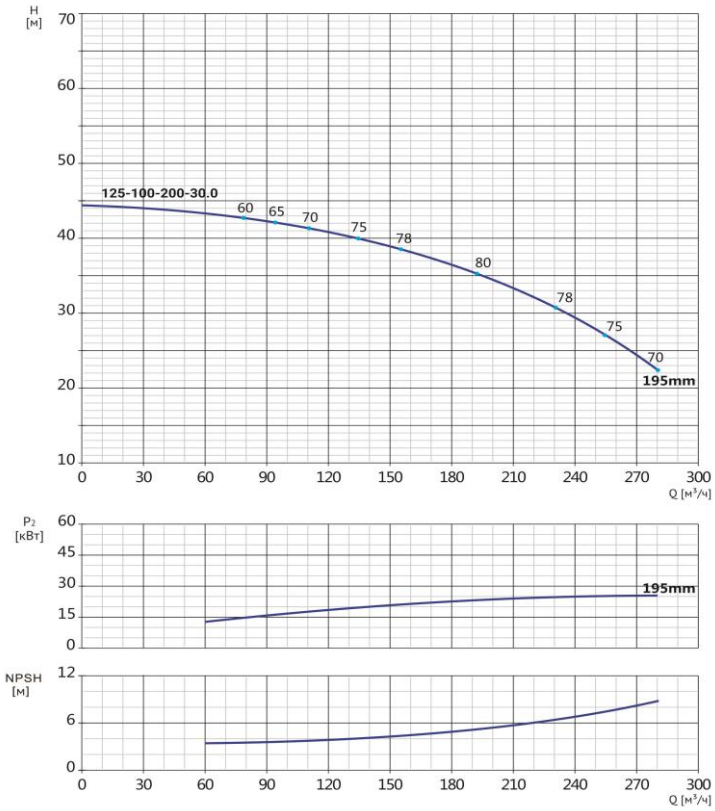

Общие сведения:	
Наименование	NBW 125-100-200-30/2-G
Артикул	21069926
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	192,5
Номинальный напор, м	35
Максимальный напор, м	44,5
Уровень шума, дБ	91
Масса насоса, кг	267
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, гликоли до 50%
Диапазон температур, °С	-20… +120 С
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун НТ200
Фонарь	чугун НТ200
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое DIN
Диаметр всасывающего патрубка	125
Диаметр напорного патрубка	100
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °С	-10…+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	30
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Максимальный рабочий ток, А	56,9/32,9 Δ/Y
Пусковой ток, А (380В)	432,4
Класс энергоэффективности	IE2
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенная защита двигателя	нет

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

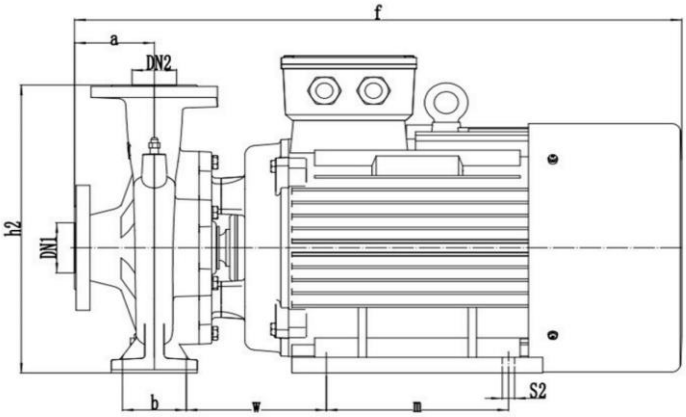

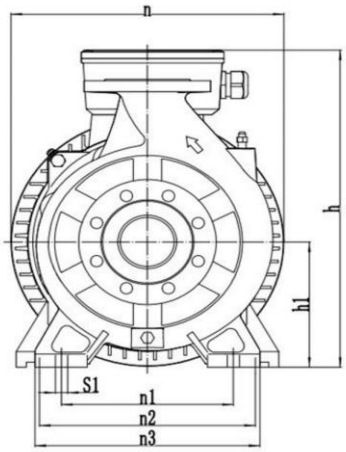

a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
141	1025	530	223	526	422	324	318	400	120	180	305	16	19