


# Wellmix CMI 10-20-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос



23.07.2025

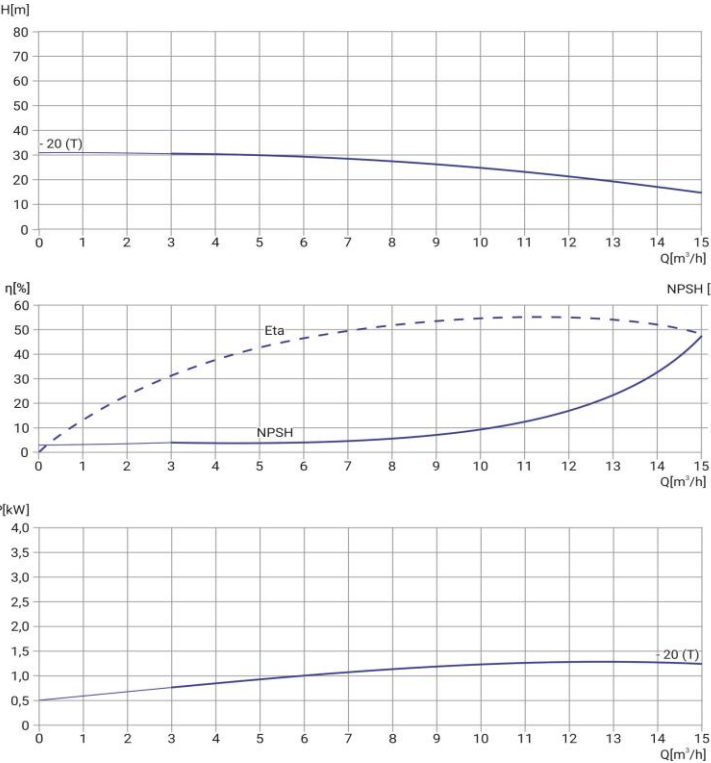

## Общие сведения:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Наименование                              | CMI 10-20-BQCE   |
| Артикул                                   | 28019912         |
| Тип насоса                                | многоступенчатый |
| Общее количество рабочих колёс            | 2                |
| В т.ч. уменьшенного диаметра              | 0                |
| Код торцевого уплотнения                  | BQCE             |
| Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$ | 10               |
| Номинальный напор, м                      | 25               |
| Максимальный напор, м                     | 31               |
| Масса насоса, кг                          | 12               |

## Перекачиваемая среда:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Рабочая жидкость                        | вода        |
| Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$ | -20... +120 |
| Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$       | 998,2       |

## Материалы:




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Рабочее колесо | нерж.сталь AISI304 |
| Корпус насоса  | нерж.сталь AISI304 |
| Вал            | сталь 45 + AISI304 |

## Монтаж:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Тип соединения                                   | резьбовое         |
| Диаметр всас. Патрубка, G                        | 1 1/2" внутренняя |
| Диаметр напорного патрубка, G                    | 1 1/2" внутренняя |
| Максимальное давление, бар                       | 10                |
| Макс. температура окр. среды, $^{\circ}\text{C}$ | 50                |

## Электродвигатель:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Номинальная мощность, кВт     | 1,2   |
| Частота питающей сети, Гц     | 50    |
| Номинальное напряжение, В     | 1x220 |
| Номинальный ток, А            | 7,7   |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900  |
| Количество полюсов            | 2     |
| Степень защиты                | IP55  |
| Защита по току                | есть  |

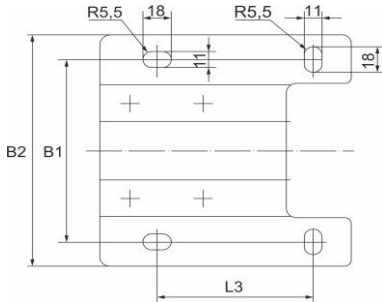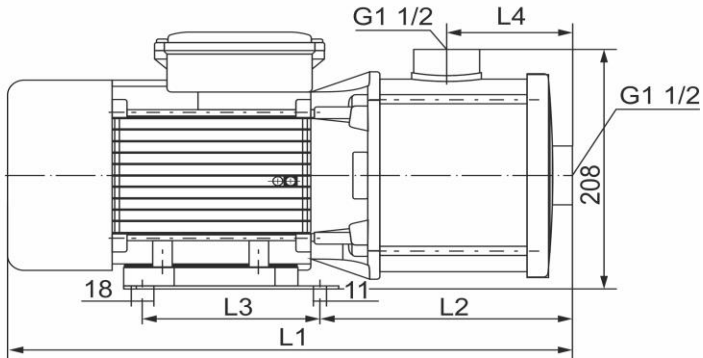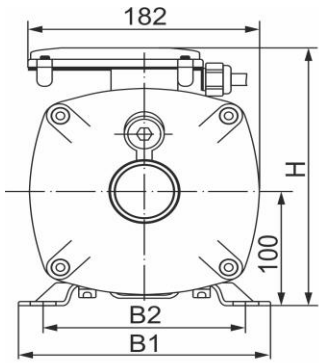

| L1  | L2  | L3 | L4  | H   | B1  | B2  |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 402 | 200 | 96 | 100 | 214 | 158 | 125 |