


# # Wellmix 80WQ2-60-50-22/2\_380V

Погружной канализационный насос



30.01.2026

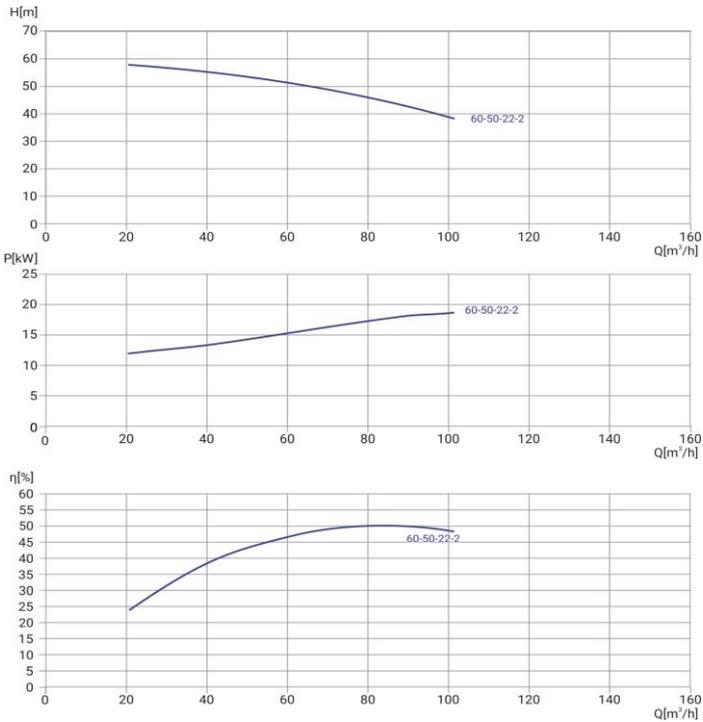

## Общие сведения

Наименование	80WQ2-60-50-22/2
Артикул насоса	19119944
Артикул трубной муфты	19119798
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	60
Номинальный напор, м	50
Масса насоса, кг	99
Масса АТМ, кг	24,81

## Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	24
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

## Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

## Монтаж

Присоединительный размер	80
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

## Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	22
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	45,8
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900

Датчики и защиты: биметаллический датчик в обмотках статора, датчик воды в масляной камере



A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd1	D4	D5	D6	n1xd1	P
380	101	122	38	320	88	72	1110	842	156	306	184	80	150	190	4x18	190	150	80	4x18	42

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
257	215	225	155	20	321	266	51	12x2	147