
# Wellmix NBW L 100-80-250-37/2-380-G-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

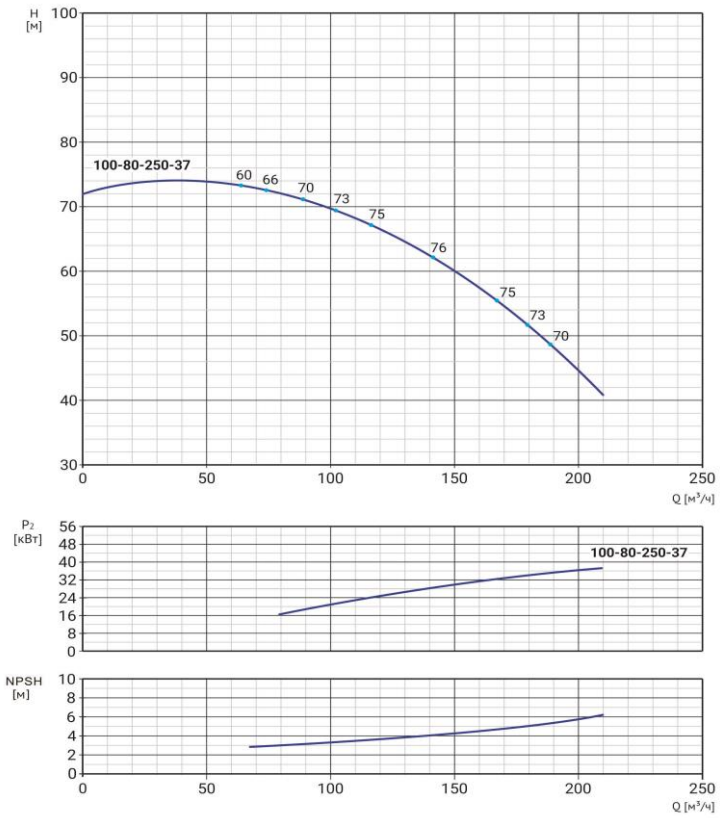


| Общие сведения: | |
|---|---|
| Наименование | NBW L 100-80-250-37/2-G |
| Артикул | 21049944 |
| Типа насоса | моноблочный |
| Код торцевого уплотнения | BQCN |
| Номинальная подача, м³/ч | 144 |
| Номинальный напор, м | 61 |
| Максимальный напор, м | 74 |
| Уровень шума, дБ | 86 |
| Масса насоса, кг | 385 |
| **Перекачиваемая среда:** | |
| Рабочая жидкость | вода, р-р гликолей до 50% |
| Диапазон температур, °C | 0… +90 (-20…+40 с гликолями) |
| **Материалы:** | |
| Рабочее колесо | чугун |
| Корпус насоса | чугун |
| **Монтаж:** | |
| Тип соединения | фланцевое |
| Диаметр всасывающего патрубка | 100 |
| Диаметр напорного патрубка | 80 |
| Максимальное давление | PN 16 |
| Температура окр. среды, °C | 0…+40 |
| **Электродвигатель:** | |
| Номинальная мощность P2, кВт | 37 |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 |
| Количество полюсов | 2 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Напряжение питания, В | 380/660 Δ/Y |
| Номинальный ток, А | 67,4/38,8 Δ/Y |
| Максимальный ток, А | 80,9/46,6 Δ/Y |
| Пусковой ток, А | 573/329,9 Δ/Y |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

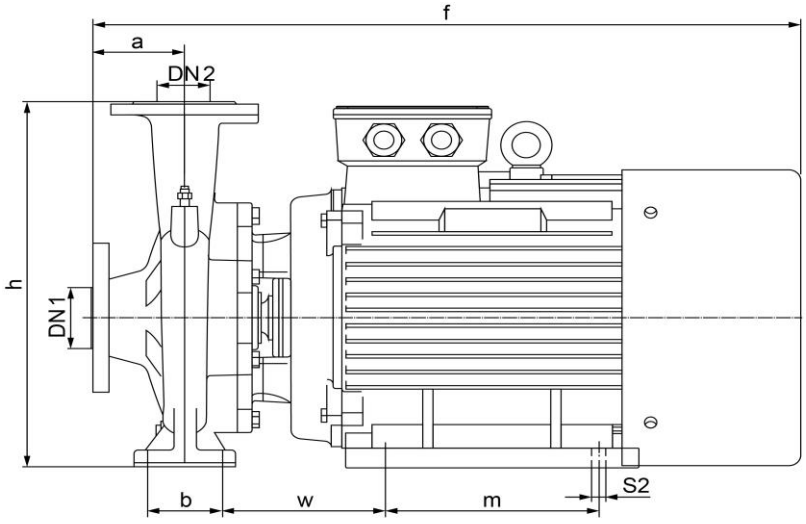

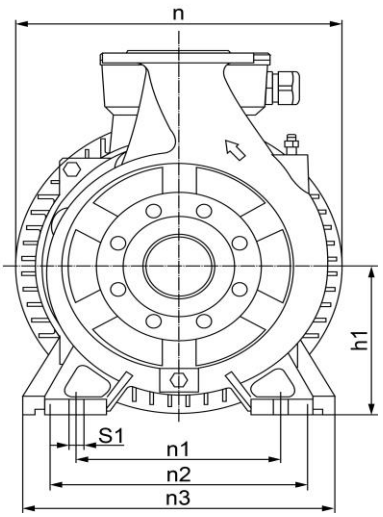
| a | f | h | h1 | n | n1 | n2 | n3 | b | w | m | s1 | s2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1039 | 530 | 250 | 420 | 310 | 318 | 405 | 95 | 240 | 305 | 14 | 18,5 |