Wellmix CVF 1-2-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

Диаграмма характеристик

CVF 1-2-0										
Q, м³/ч	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
H, м	12	11,8	11,5	11	11	10,5	9,8	9,2	8,5	7,8

Общие сведения:	
Наименование	CVF 1-2-0-HQCV
Артикул	18019999
Количество рабочих колёс общее	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	1
Номинальный напор, м	11
Максимальный напор, м	12
Масса насоса, кг	20
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-10… +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN32
Максимальное рабочее давление	PN25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	0,37
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	1
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Габаритный чертёж

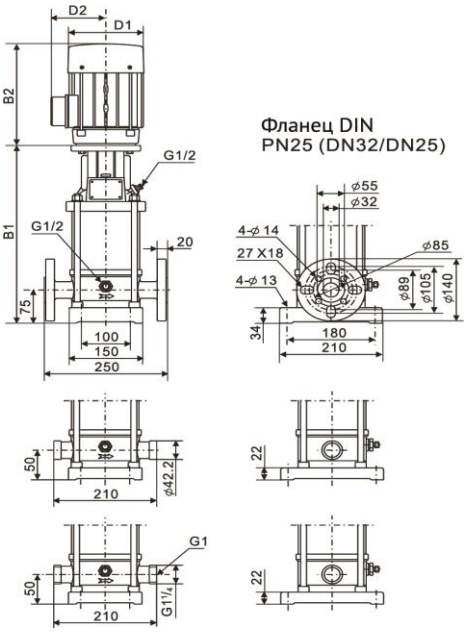

Размеры, мм

CVF 1-2-0				
B1	B2	B1+B2	D1	D2
262	205	467	133	102