


# Wellmix CUC 20-40T-BQCE


Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос



## Диаграмма характеристик

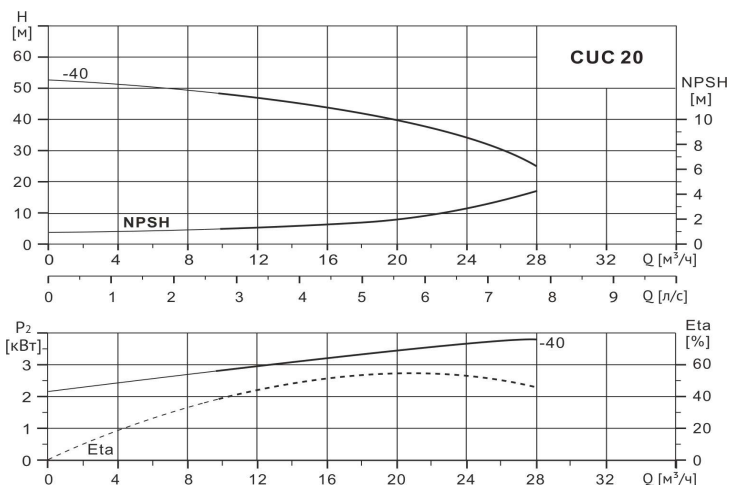

## Габаритный чертёж

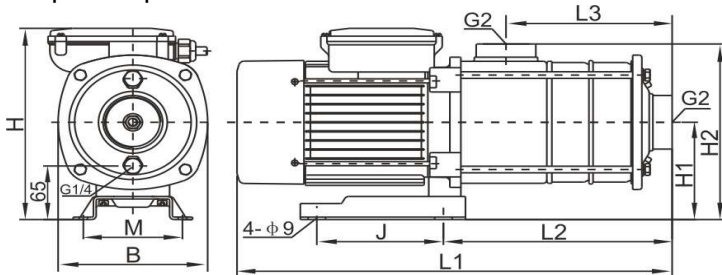

## Размеры, мм

CUC 20-40T	L1	L2	L3	H	B	M	J	H1	H2
	602	338	226	279	190	190	140	132	227

## Общие сведения:

Наименование	CUC 20-40T-BQCE
Артикул	11019922
Типа насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	4
В т.ч. уменьшенного диаметра	0
Номинальный расход, м³/ч	20
Номинальный напор, м	40
Максимальный напор, м	54
Масса насоса, кг	34

## Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2

## Материалы:

Корпус насоса	нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Пакет ступеней	нержавеющая сталь AISI 304
Плита основания	сталь А3

## Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Всасывающий патрубок	G 2" внутренняя
Напорный патрубок	G 2" внутренняя
Максимальное давление	PN 10

Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
---	-----

## Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	4
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	9,6
Номинальная скорость, об/мин	2900
Класс изоляции	F
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55