
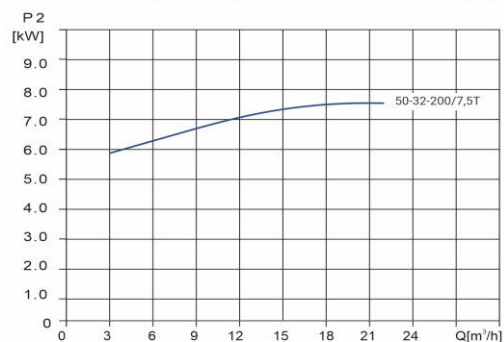
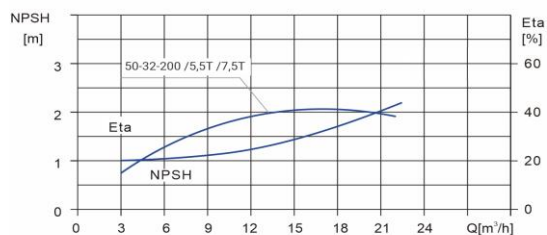


# Wellmix NBS 50-32-200/7,5T

Моноблочный насос

**Wellmix**

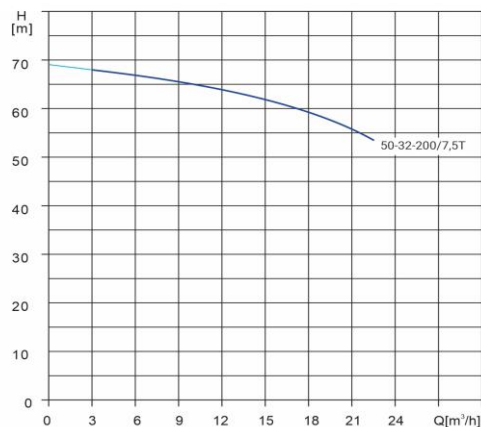

## Общие сведения:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Наименование             | NBS 50-32-200/7,5T |
| Артикул                  | 27019990           |
| Типа насоса              | моноблочный        |
| Код торцевого уплотнения | BQCE               |
| Номинальный расход, м³/ч | 12,5               |
| Номинальный напор, м     | 62,5               |
| Максимальный напор, м    | 69,5               |
| Масса насоса, кг         | 73,8               |

## Перекачиваемая среда:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Рабочая жидкость        | вода       |
| Диапазон температур, °C | -20...+120 |
| Плотность, кг/м³        | 998,2      |

## Материалы:





|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Рабочее колесо | нерж. сталь AISI 304 |
| Корпус насоса  | нерж. сталь AISI 304 |
| Вал            | нерж. сталь AISI 304 |

## Монтаж:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                    | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50            |
| Диаметр напорного патрубка, мм    | 32            |
| Максимальное давление, бар        | 10            |
| Температура окружающей среды, °C  | 0...+50       |

## Электродвигатель:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность, кВт         | 7,5         |
| Частота питающей сети, Гц         | 50          |
| Число фаз и напряжение питания, В | 3x380/3x660 |
| Номинальный ток, А                | 14,9/8,6    |
| Частота вращения вала, об/мин     | 2900        |
| Количество полюсов                | 2           |
| Класс изоляции                    | F           |
| Степень защиты                    | IP55        |

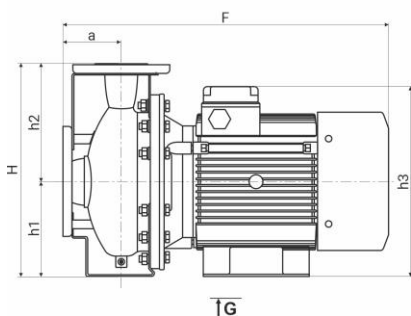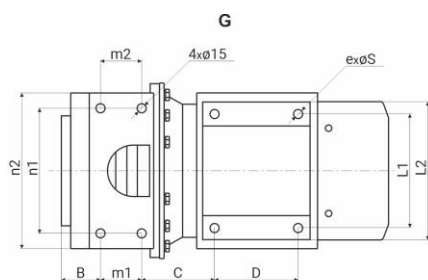

| ØE  | F   | H   | h1  | h2  | h3  | a  | m1 | m2  | n1  | n2  | B  | C   | D   | e-ØS  | L1  | L2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 300 | 557 | 340 | 160 | 180 | 322 | 80 | 70 | 118 | 190 | 240 | 45 | 122 | 140 | 4- 15 | 190 | 230 |

| ØDN1 | ØD1 | Øk1 | ØP1 | g1-Ød1 | ØDN2 | ØD2 | ØK2 | ØP2 | g2-Ød2 |
|------|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|-----|--------|
| 50   | 165 | 125 | 96  | 4- 18  | 32   | 140 | 100 | 76  | 4- 18  |