


# Wellmix NBW 150-125-200-7,5/4-380-G-BQQE

Моноблочный насос



## Диаграмма характеристик

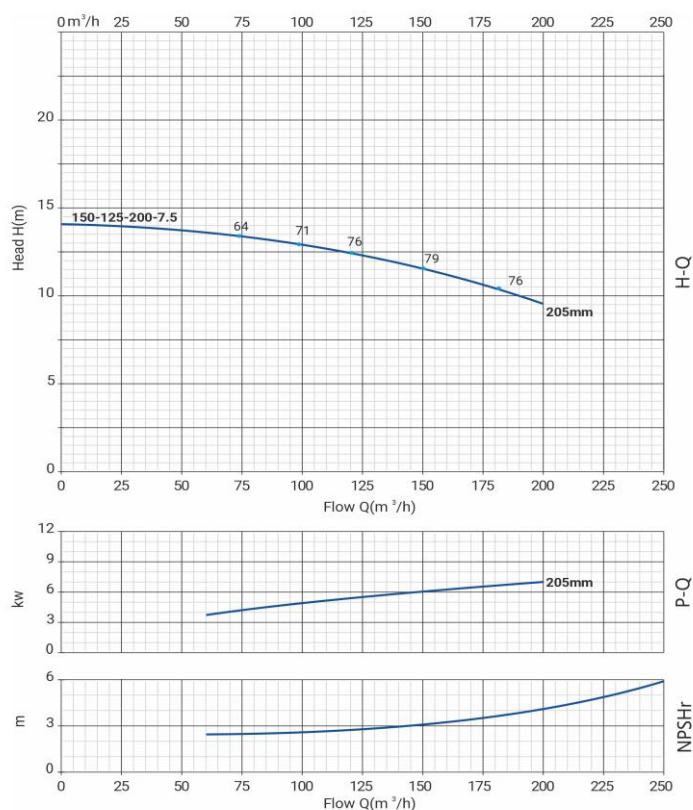

## Общие сведения:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Наименование             | NBW 150-125-200-7,5/4 |
| Артикул                  | 21069874              |
| Типа насоса              | моноблочный           |
| Код торцевого уплотнения | BQQE                  |
| Номинальный расход, м³/ч | 150                   |
| Номинальный напор, м     | 11,5                  |
| Максимальный напор, м    | 14,1                  |
| Масса насоса, кг         | 125                   |

## Перекачиваемая среда:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Рабочая жидкость        | вода          |
| Диапазон температур, °C | -20... +120 C |
| Плотность, кг/м³        | 998,2         |

## Материалы:

|                |             |
|----------------|-------------|
| Рабочее колесо | чугун HT200 |
| Корпус насоса  | чугун HT200 |
| Фонарь         | чугун HT200 |



## Монтаж:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Тип соединения                   | фланцевое DIN |
| Диаметр всасывающего патрубка    | 150           |
| Диаметр напорного патрубка       | 125           |
| Максимальное давление            | PN 16         |
| Температура окружающей среды, °C | -10...+50     |

## Электродвигатель:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Номинальная мощность, кВт     | 7,5    |
| Частота питающей сети, Гц     | 50     |
| Номинальное напряжение, В     | 3x380В |
| Номинальный ток, А            | 15     |
| Частота вращения вала, об/мин | 1450   |
| Количество полюсов            | 4      |
| Степень защиты                | IP55   |

## Габаритный чертёж

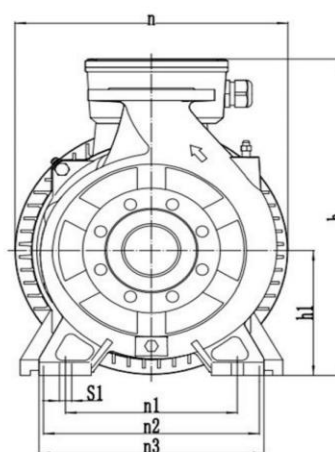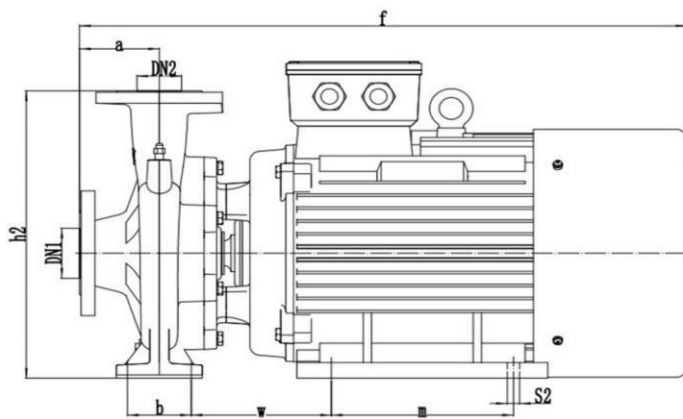

## Размеры, мм

| NBW 150-125-200-7,5/4-G | a   | f   | h   | h1  | h2  | n   | n1  | n2  | n3  | b   | w   | m   | s1' | s2' |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                         | 145 | 756 | 550 | 250 | 550 | 431 | 320 | 216 | 404 | 110 | 191 | 178 | 20  | 12  |