
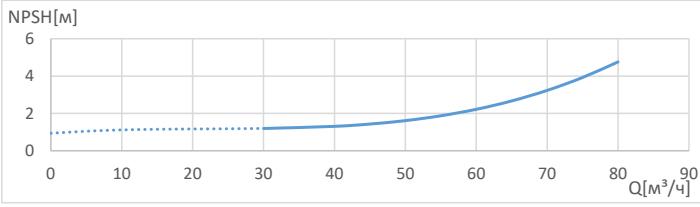
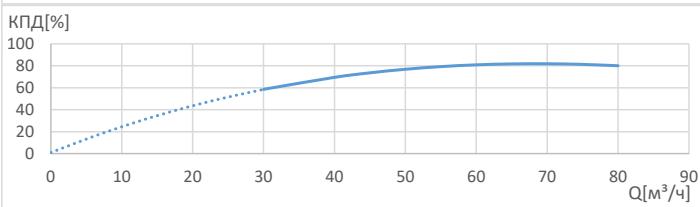
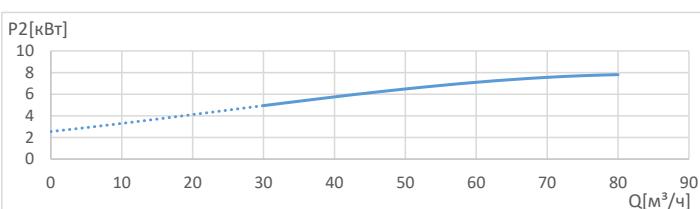


## **Wellmix CV 64-2-2-HQCV**

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос


**Wellmix**

15.10.2025

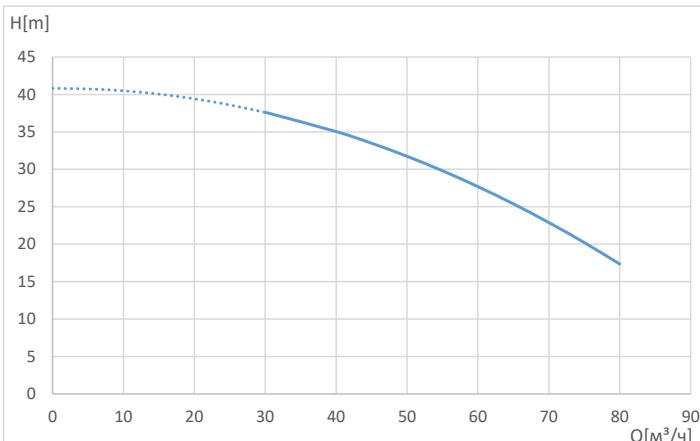

<b>Общие сведения:</b>	
Наименование	CV 64-2-2-HQCV
Артикул	10019796
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	64
Номинальный напор, м	26
Максимальный напор, м	41
Масса, кг	120
<b>Перекачиваемая среда:</b>	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	998,2 (при +20° C)
<b>Материалы:</b>	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун
<b>Монтаж:</b>	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	100
Макс. рабочее давление, бар	16
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40
<b>Электродвигатель:</b>	
Номинальная мощность, кВт	7,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	14,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE2

\*масса насоса указана приблизительно

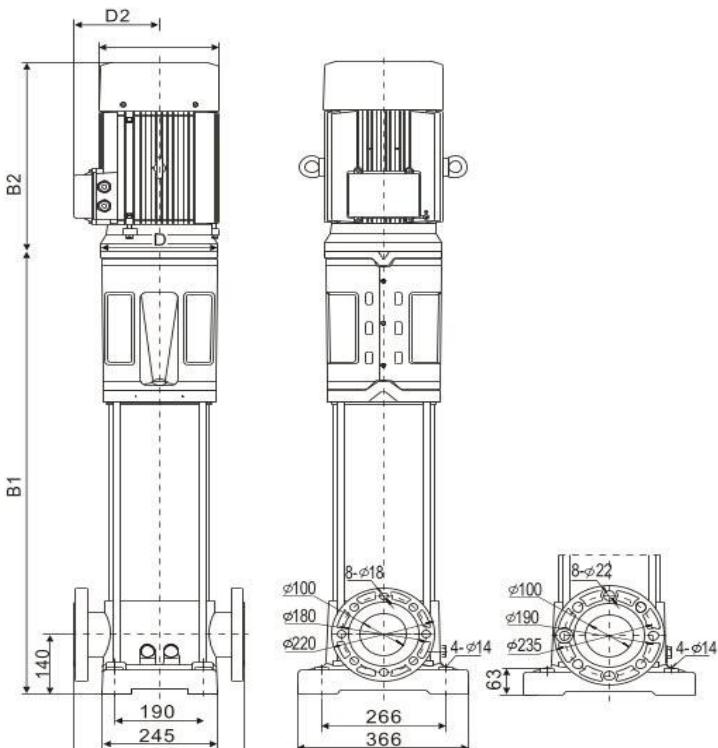

B1	B2	B1+B2	D1	D2
644	430	1074	260	208