
Wellmix NBW L 80-65-160-9,2/2-380-G-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

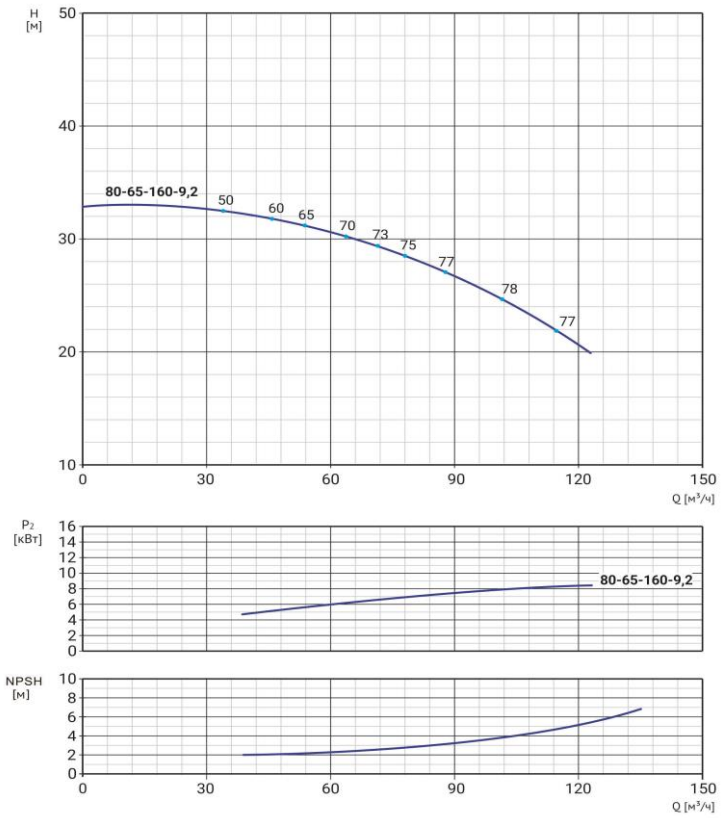

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 80-65-160-9,2/2-G
Артикул	21049962
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	90
Номинальный напор, м	27,1
Максимальный напор, м	33
Уровень шума, дБ	81
Масса насоса, кг	90
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0… +90 (-20…+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	80
Диаметр напорного патрубка	65
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0…+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	9,2
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	17,5/10,1 Δ/Y
Максимальный ток, А	21/12,1 Δ/Y
Пусковой ток, А	149/85,8 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

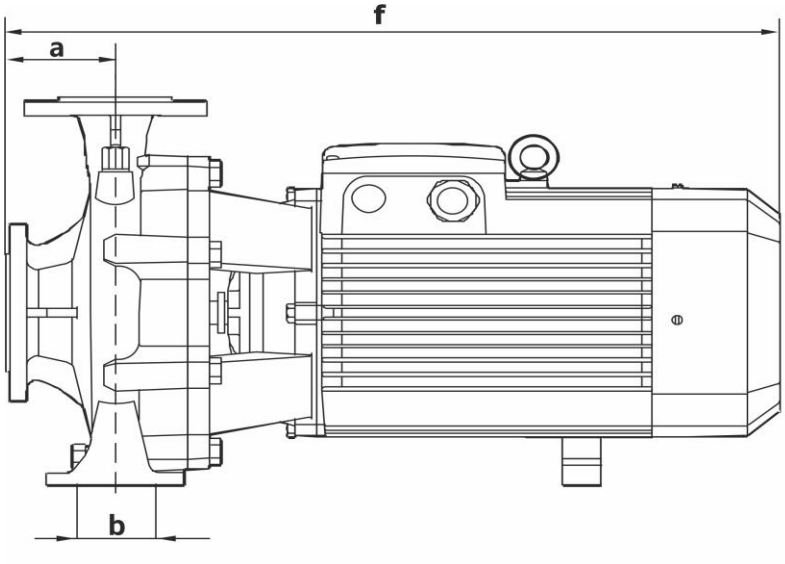

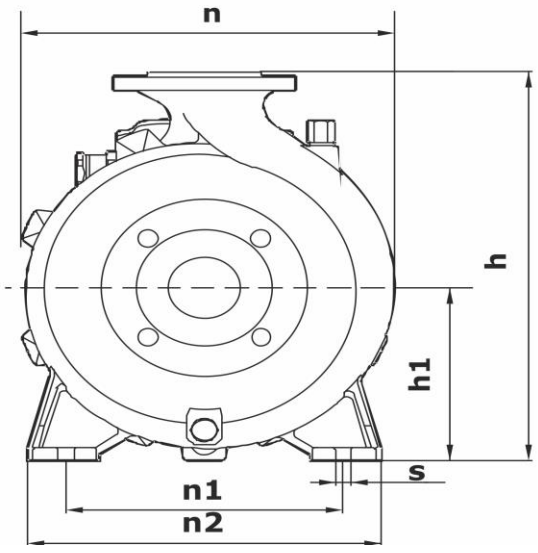

a	f	h	h1	n	n1	n2	b	s
100	620	380	150	281	212	287	95	14