
Wellmix CV 3-19-0-HQCV

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



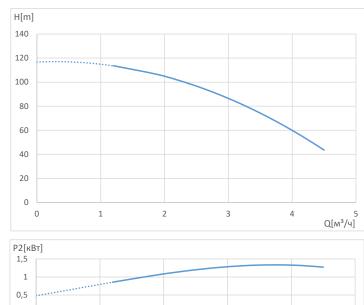

P2[κBτ] 1,5					
1					
0,5					
0					
0	1	2	3	4	Q[м³/ч]
кпд[%]					
80					
60					
40					
20					
0		_	_		
0	1	2	3	4	Q[m³/ч]
NPSH[M]					
1					

					Q[M³/4]
NPSH[M]					
4					
3					
2					
1					
0					
0	1	2	3	4	5
O	1	2	3	7	Q[m³/ч] ⁵

Общие сведения:	
Наименование	CV 3-19-0-HQCV
Артикул	10019943
Общее количество рабочих колёс	19
В том числе количество рабочих	
колёс уменьшенного диаметра	0
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	3
Номинальный напор, м	88
Максимальный напор, м	118
Масса, кг	37

	Перекачиваемая среда:			
	Рабочая жидкость	вода		
	Диапазон температур, °С	-20 +120 C		
	Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)		
	Материалы:			
Головная часть насоса		UVIVH		

Тип соединения		фланцевое		
	Монтаж:			
	Основание	чугун		
	Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь		
	Рабочее колесо	нержавеющая сталь		
	Головная часть насоса	чугун		

IE2

Размер трубного соединения 32 Макс. рабочее давление, бар 25


Максимальная температура

+40 окружающей среды, °С

Электродвигатель: 1,5 Номинальная мощность, кВт Частота питающей сети, Гц 50

Номинальное напряжение, В 3x380 Номинальный ток, А 3,3 2900 Номинальная скорость, об/мин Количество полюсов 2 Степень защиты IP55

Класс энергоэффективности *масса насоса указана приблизительно

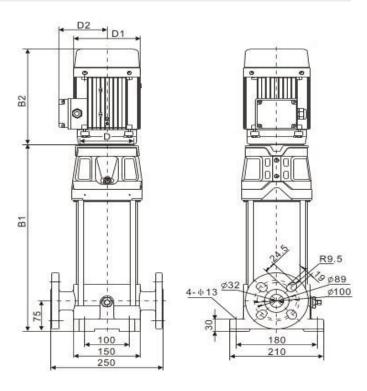

B1	B2	B1+B2	D1	D2
574	241	815	154	111