

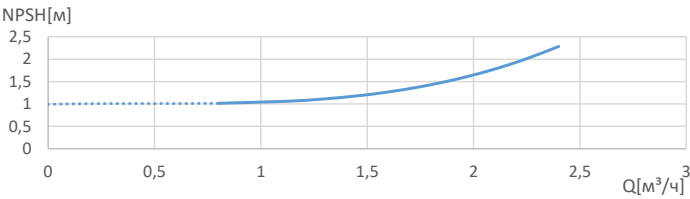
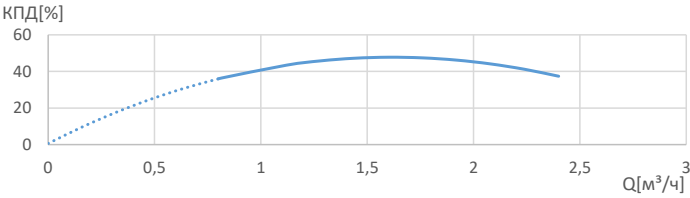


# Wellmix CV 1-8-0 (IE3)

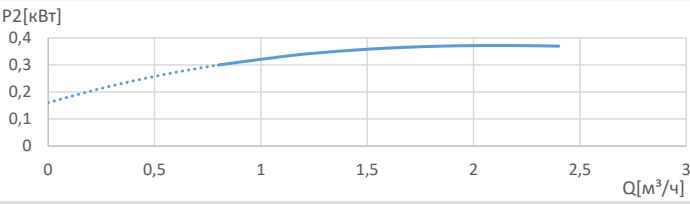

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

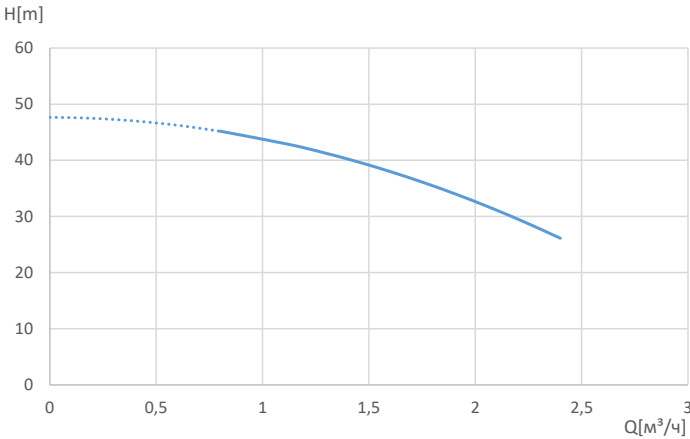

| Общие сведения:                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Наименование                                                  | CV 1-8-0 (IE3)     |
| Артикул                                                       | 25019907           |
| Общее количество рабочих колёс                                | 8                  |
| В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра    | 0                  |
| Код торцевого уплотнения                                      | HQCV               |
| Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$                     | 1                  |
| Номинальный напор, м                                          | 44                 |
| Максимальный напор, м                                         | 48                 |
| Масса*, кг                                                    | 25                 |
| Перекачиваемая среда:                                         |                    |
| Рабочая жидкость                                              | вода               |
| Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$                       | -20... +120 C      |
| Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$                             | 998,2 (при +20° C) |
| Материалы:                                                    |                    |
| Головная часть насоса                                         | чугун              |
| Рабочее колесо                                                | нержавеющая сталь  |
| Блок рабочих колёс                                            | нержавеющая сталь  |
| Основание                                                     | чугун              |
| Монтаж:                                                       |                    |
| Тип соединения                                                | фланцевое          |
| Размер трубного соединения                                    | 32                 |
| Макс. рабочее давление, бар                                   | 25                 |
| Максимальная температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ | +40                |
| Электродвигатель:                                             |                    |
| Номинальная мощность, кВт                                     | 0,55               |
| Частота питающей сети, Гц                                     | 50                 |
| Номинальное напряжение, В                                     | 3x380              |
| Номинальный ток, А                                            | 1,3                |
| Номинальная скорость, об/мин                                  | 2900               |
| Количество полюсов                                            | 2                  |
| Степень защиты                                                | IP55               |
| Класс энергоэффективности                                     | IE3                |

\*масса насоса указана приблизительно



| B1  | B2  | B1+B2 | D1  | D2  |
|-----|-----|-------|-----|-----|
| 362 | 207 | 569   | 134 | 112 |