
Wellmix NBW L 100-80-200-30/2-380-G-BQCN


Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос


10.11.2026

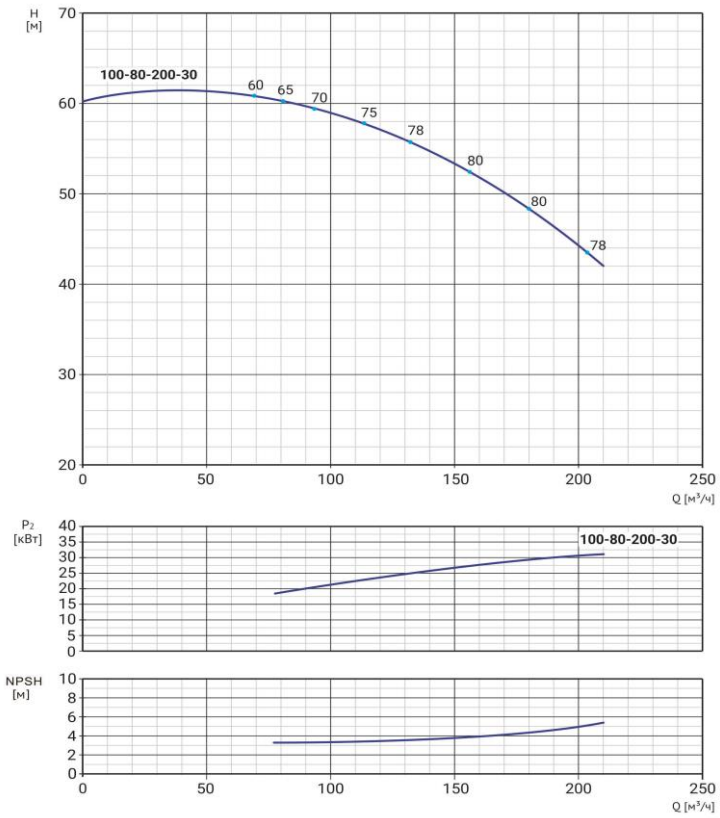

Общие сведения:	
Наименование	NBW L 100-80-200-30/2-G
Артикул	21049945
Типа насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQCN
Номинальная подача, м³/ч	144
Номинальный напор, м	54
Максимальный напор, м	61
Уровень шума, дБ	86
Масса насоса, кг	222
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, р-р гликолей до 50%
Диапазон температур, °C	0… +90 (-20…+40 с гликолями)
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун
Корпус насоса	чугун
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	100
Диаметр напорного патрубка	80
Максимальное давление	PN 16
Температура окр. среды, °C	0…+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	30
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	54,9/31,6 Δ/Y
Максимальный ток, А	65,9/37,9 Δ/Y
Пусковой ток, А	466,6/268,6 Δ/Y
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F

Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °C, вязкостью 1 мм²/с

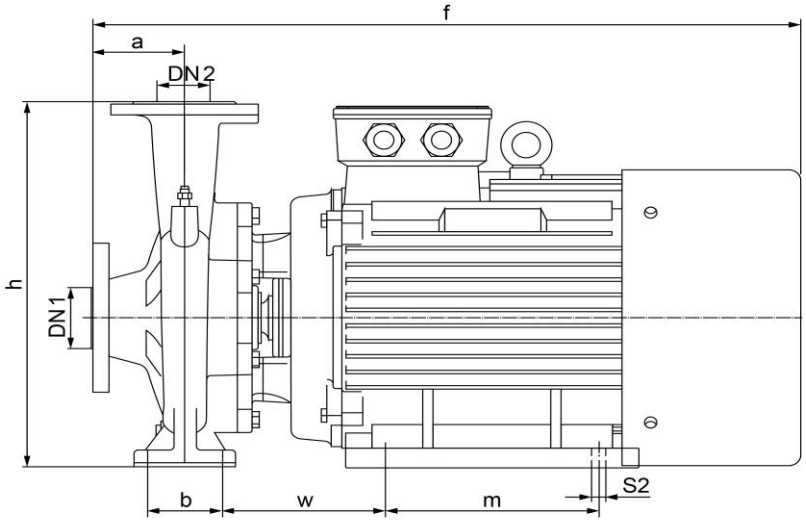

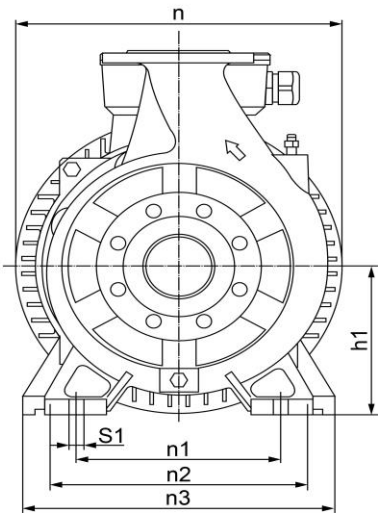

a	f	h	h1	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1	s2
125	1030	450	200	395	280	318	355	95	231	305	14	18,5