


Wellmix 400WQ2-2000-22/6_380V

Погружной канализационный насос

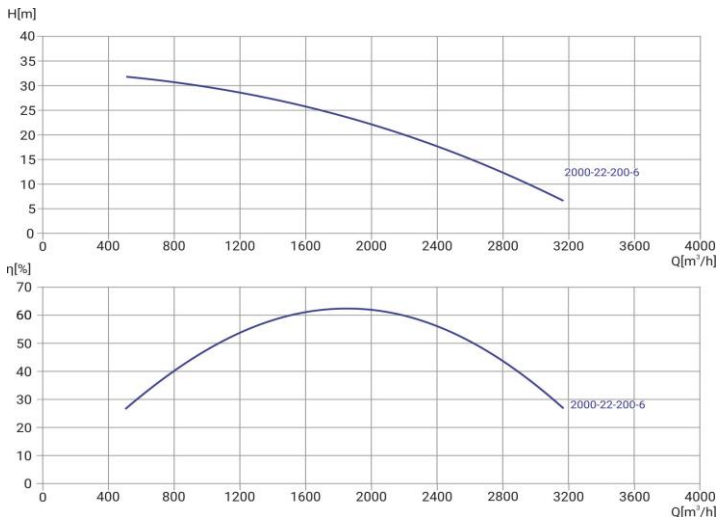

Общие сведения

Наименование	400WQ2-2000-22/6
Артикул насоса	19119822
Артикул трубной муфты	19119802
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	2000
Номинальный напор, м	22
Масса насоса, кг	3500
Масса АТМ, кг	428

Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °C	+40
Плотность, кг/м³	1050
Макс. размер твёрдых частиц, мм	80
Массовая доля тв. частиц, не более	2%

Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

Монтаж

Присоединительный размер	400
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	200
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	440
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращения вала, об/мин	980
Число полюсов	6
Защита от пропадания фазы, перегрузки по току и перегрева	нет

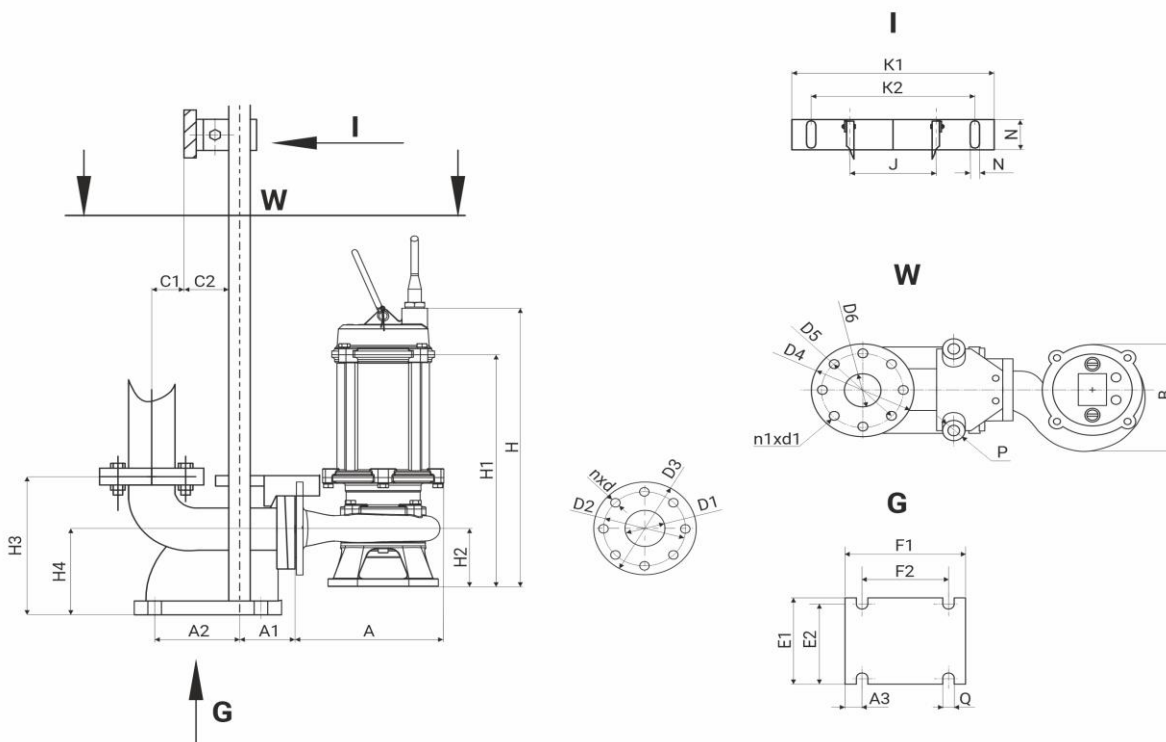

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
850	233	438	43	750	368	113	2700	2300	370	958	562	400	515	565	16x26	565	515	400	16x22	50

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
627	490	680	510	26	500	318	61	15x3	359