
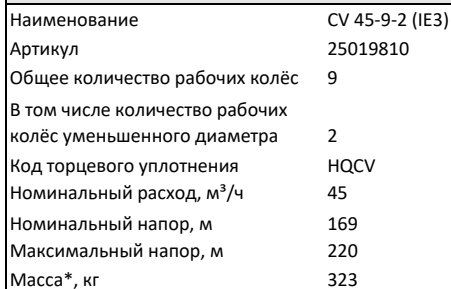


Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

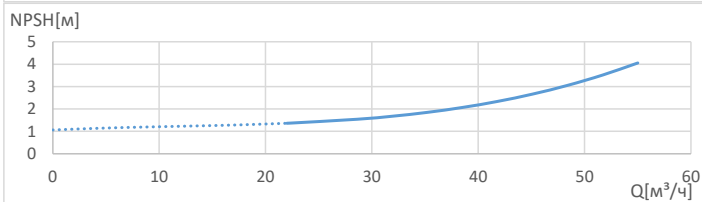


Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	чугун

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	80
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Номинальная мощность, кВт	30
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	54,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

*масса насоса указана приблизительно

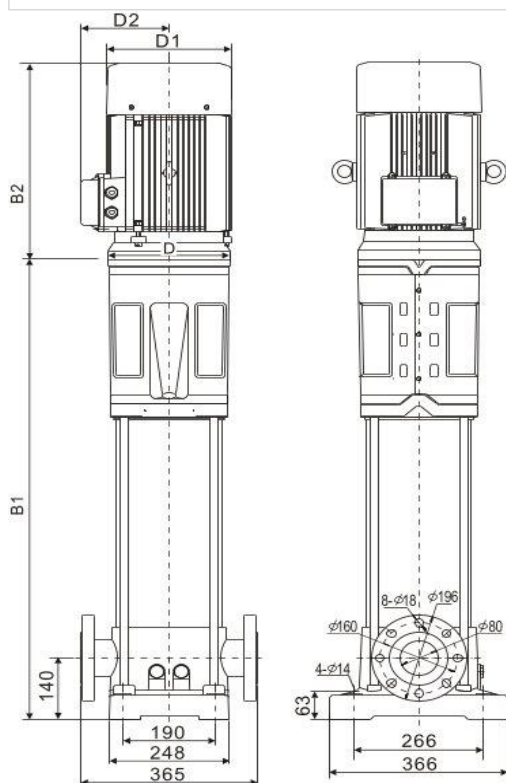

B1	B2	B1+B2	D1	D2
1286	653	1939	395	304