


# # Wellmix 50WQ2-25-20-3/2\_380V


Погружной канализационный насос



30.01.2026

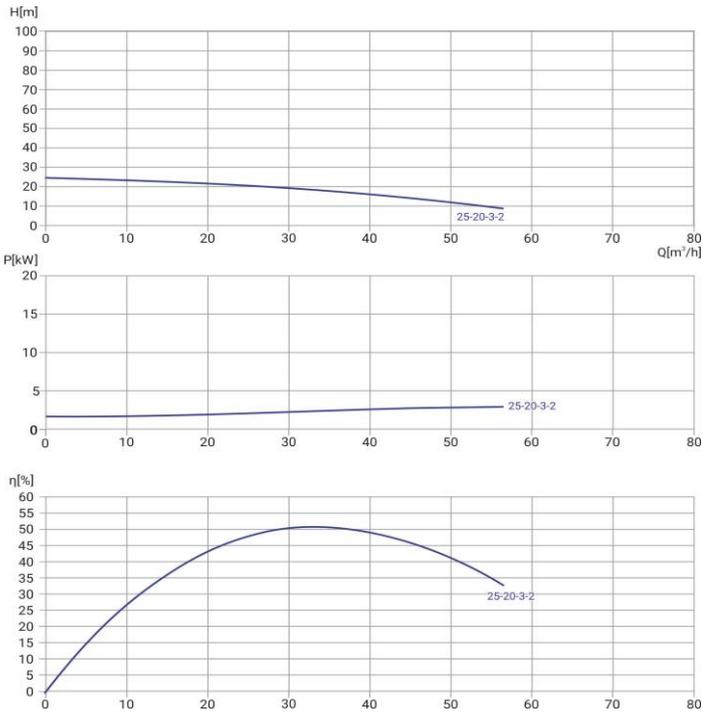

Общие сведения	
Наименование	50WQ2-25-20-3/2
Артикул насоса	19119983
Артикул трубной муфты	19119813
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	25
Номинальный напор, м	20
Масса насоса, кг	32
Масса АТМ, кг	9,65
Перекачиваемая среда	
Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	23
Масс. доля тв. частиц, не более	2%
Материалы	
Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304
Монтаж	
Присоединительный размер	50
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9
Электродвигатель	
Номинальная мощность, кВт	3
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току

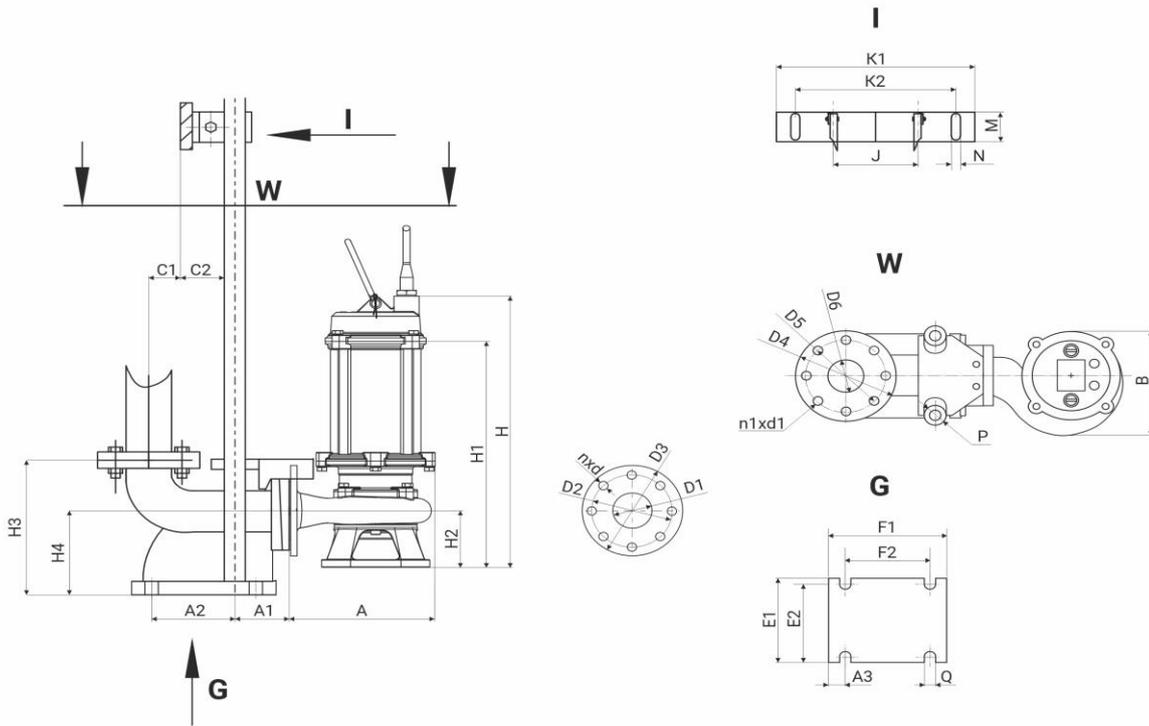

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
247	74	86	19	193	44	61	520	410	107	208	130	50	110	140	4x14	142	110	50	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
130	112	164	118	15	266	215	44	12x2	104