
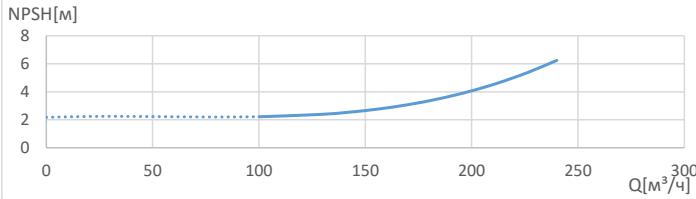
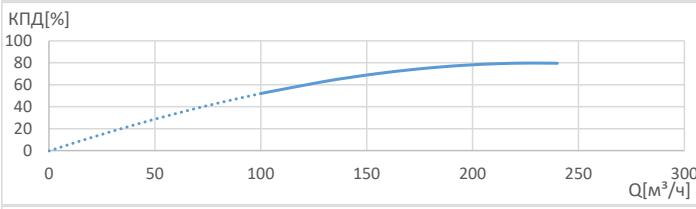
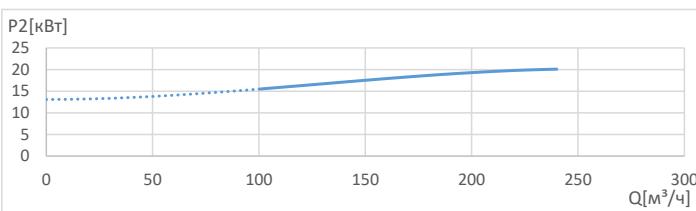


Wellmix CV 200-1-A (IE3)

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос

Wellmix

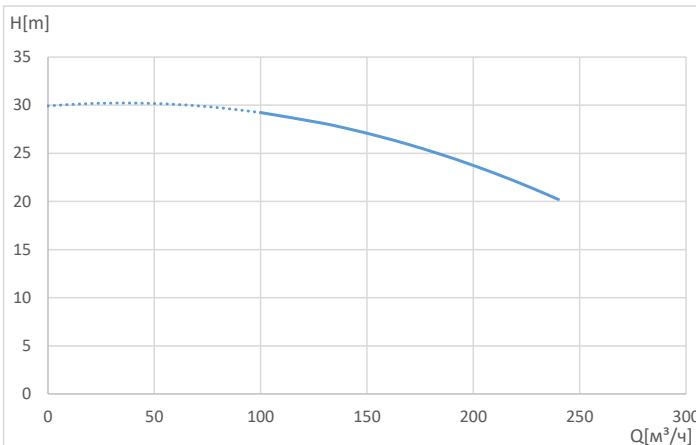

Общие сведения:

Наименование	CV 200-1-A (IE3)
Артикул	25019738
Общее количество рабочих колёс	1
В том числе количество рабочих колёс уменьшенного диаметра	A
Код торцевого уплотнения	HUCV
Номинальный расход, м ³ /ч	200
Номинальный напор, м	24
Максимальный напор, м	30
Масса*, кг	390*

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	-20... +120 С
Плотность, кг/м ³	998,2 (при +20° С)

Материалы:

Головная часть насоса	чугун ASTM 25B
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 566
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь AISI 566
Основание	чугун ASTM 25B

Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	150
Макс. рабочее давление, бар	25
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	22
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	40,5
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	IE3

* масса насоса указана приблизительно

