


# WRE 25/120-180B

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

20.02.2026

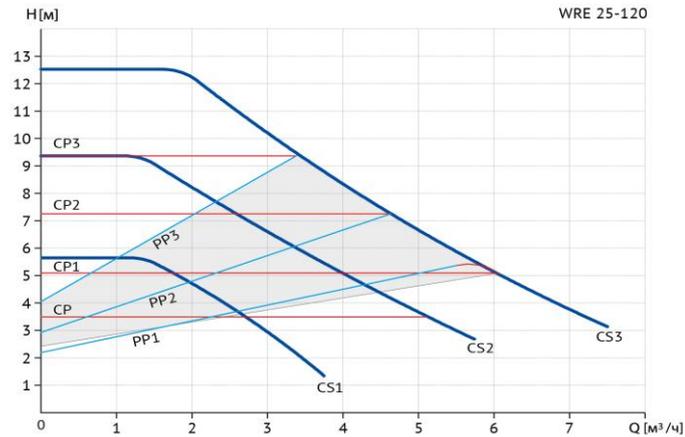

## Общие сведения

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Наименование                | WRE 25/120-180B        |
| Артикул                     | 16049994               |
| Тип насоса                  | с "мокрым" ротором     |
| Регулирование работы насоса | электронное управление |
| Максимальный расход, м³/ч   | 7,5                    |
| Максимальный напор, м       | 12,5                   |
| Уровень шума, дБ            | 42                     |

## Перекачиваемая среда

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Рабочая жидкость            | вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50% |
| Диапазон температуры, °C    | +2... +110                                       |
| Макс. рабочее давление, бар | 10   |

## Материалы



|                |          |
|----------------|----------|
| Корпус насоса  | латунь   |
| Рабочее колесо | композит |

## Монтаж

|   |           |
|---|-----------|
| Тип соединения                                | резьбовое |
| Масса насоса, кг                              | 3,5       |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40       |

## Электродвигатель

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Мощность, Вт              | min  | max  |
|                           | 17   | 178  |
| Сила тока, А              | min  | max  |
|                           | 0,37 | 1,39 |
| Номинальное напряжение, В | 220  |      |
| Степень защиты            | IP44 |      |
| Частота питающей сети, Гц | 50   |      |
| Тепловая защита двигателя | нет  |      |

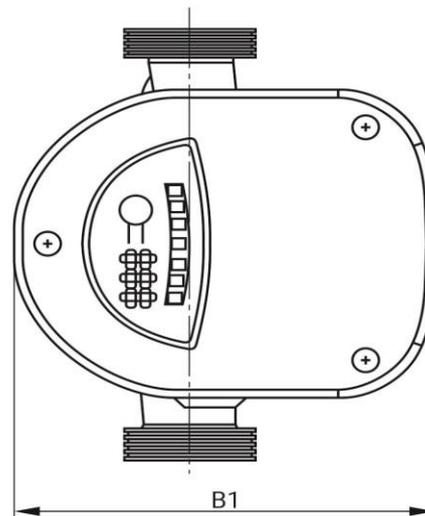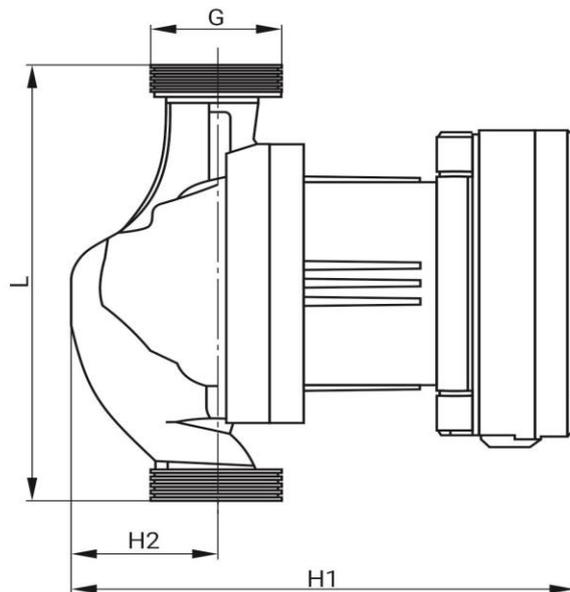

|     |        |     |    |     |
|-----|--------|-----|----|-----|
| L   | G      | H1  | H2 | B1  |
| 180 | 1 1/2" | 185 | 54 | 155 |