
## Wellmix NBW 100-80-315-15/4-380-G-BQQE

Моноблочный насос





## Диаграмма характеристик

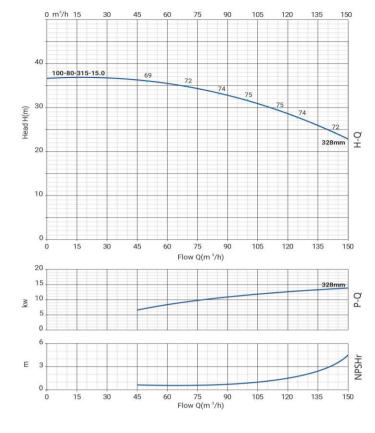

	NDW 400 00 345 45 /4						
Наименование	NBW 100-80-315-15/4						
Артикул	21069893						
Типа насоса	моноблочный						
Код торцевого уплотнения	BQQE						
Номинальный расход, м³/ч	107						
Номинальный напор, м	31						
Максимальный напор, м	36,8						
Масса насоса, кг	195						
Перекачиваемая среда:							
Рабочая жидкость	вода						
Диапазон температур, °С	-20 +120 C						
Плотность, кг/м³	998,2						
Материалы:							
Рабочее колесо	чугун НТ200						
Корпус насоса	чугун НТ200						
Фонарь	чугун НТ200						
Монтаж:							
Тип соединения	фланцевое DIN						
Диаметр всасывающего патрубка	100						
Диаметр напорного патрубка	80						
Максимальное давление	PN 16						
Температура окружающей среды,							
°C	-10+50						
Электродвигатель:							
Номинальная мощность, кВт	15						
Частота питающей сети, Гц	50						
Номинальное напряжение, В	3x380B						
Номинальный ток, А	28,8						
Частота вращения вала, об/мин	1450						
Количество полюсов	4						
Степень защиты	IP55						

## Габаритный чертёж

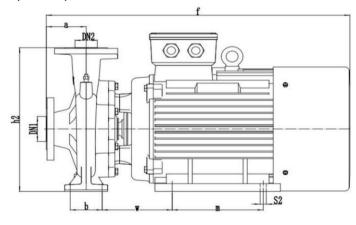



## Размеры, мм

p /														
NBW 100-80-315-	а	f	h	h1	h2	n	n1	n2	n3	b	w	m	s1'	s2'
15/4-G	128	902	558	250	558	442	340	254	442	95	214	254	18	15