


# # Wellmix 65WQ2-25-32-5,5/2\_380V

Погружной канализационный насос

30.01.2026

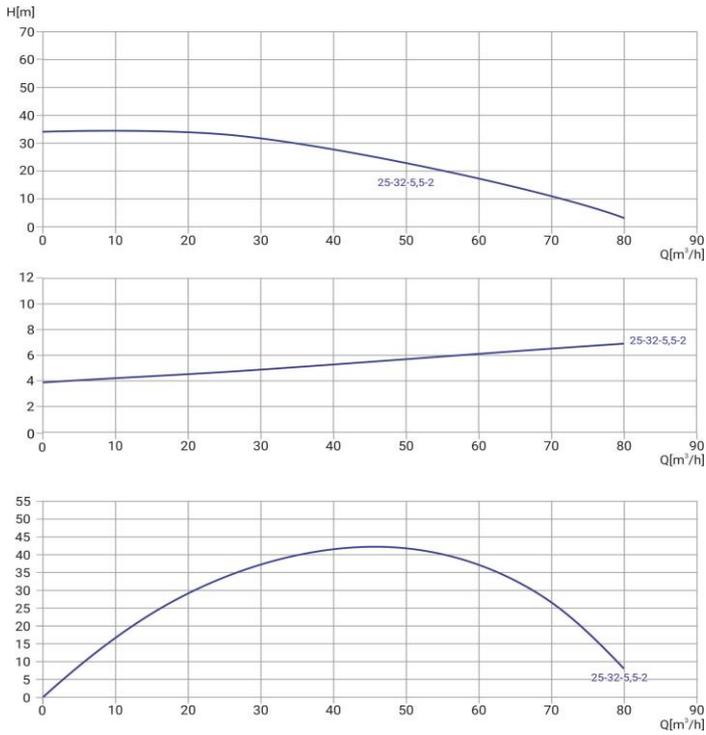

### Общие сведения

Наименование	65WQ2-25-32-5,5/2
Артикул насоса	19119974
Артикул трубной муфты	19119812
Тип рабочего колеса	закрытое
Номинальный расход, м³/ч	25
Номинальный напор, м	32
Масса насоса, кг	42
Масса АТМ, кг	13,5

### Перекачиваемая среда

Перекачиваемая среда	сточные воды
Макс. температура, °С	+40
Макс. размер тв. частиц, мм	25
Масс. доля тв. частиц, не более	2%

### Материалы


Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	чугун
Вал	Нержавеющая сталь 304

### Монтаж

Присоединительный размер	65
Макс. глубина погружения, м	5
Длина кабеля, м	9

### Электродвигатель

Номинальная мощность, кВт	5,5
Номинальное напряжение, В	380
Номинальный ток, А	12,7
Частота питающей сети, Гц	50
Частота вращ-я вала, об/мин	2900
Датчики и защиты	защита от перегрева защита от пропадания фазы защита от перегрузки по току

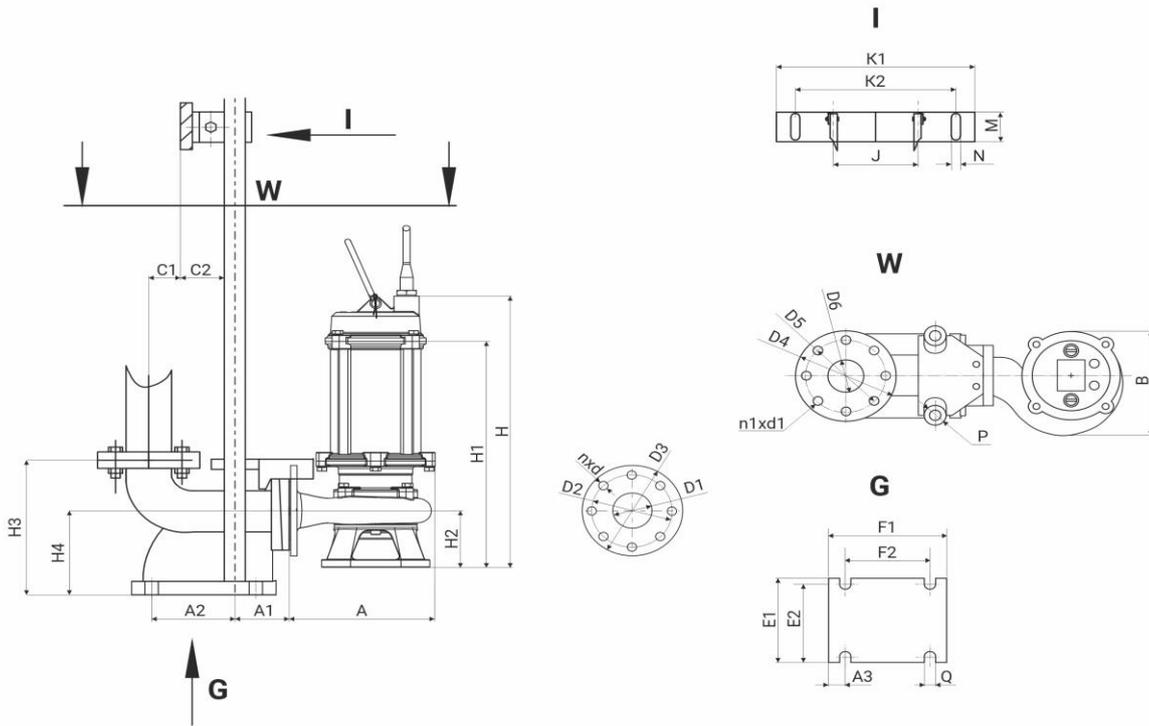

A	A1	A2	A3	B	C1	C2	H	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	nxd	D4	D5	D6	n1xd1	P
301	89,5	95,5	28	245	59,5	64	566	458	109	245	153	65	130	160	4x14	164	130	65	4x14	27

E1	E2	F1	F2	Q	K1	K2	M	N	J
158	131	188	133	16	280	235	48,5	12x2	127