


Wellmix CMI 12-25T-BQCE

Горизонтальный многоступенчатый насос



28.10.2025

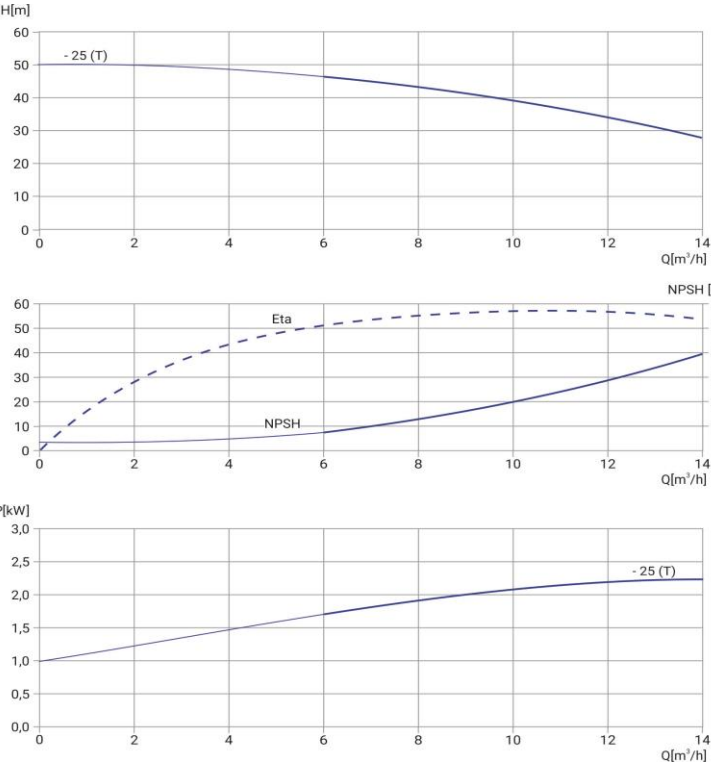

Общие сведения:

Наименование	CMI 12-25T-BQCE
Артикул	28019899
Тип насоса	многоступенчатый
Общее количество рабочих колёс	3
В т.ч. уменьшенного диаметра	1
Код торцевого уплотнения	BQCE
Номинальный расход, $\text{м}^3/\text{ч}$	12
Номинальный напор, м	34
Максимальный напор, м	50
Масса насоса, кг	23

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, $^{\circ}\text{C}$	-20... +120
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	998,2

Материалы:


Рабочее колесо	нерж.сталь AISI304
Корпус насоса	нерж.сталь AISI304
Вал	сталь 45 + AISI304

Монтаж:

Тип соединения	резьбовое
Диаметр всас. Патрубка, G	1 1/2" внутренняя
Диаметр напорного патрубка, G	1 1/2" внутренняя
Максимальное давление, бар	10
Макс. температура окр. среды, $^{\circ}\text{C}$	50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	2,2
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	220/380 Δ/Y
Номинальный ток, А	8,4/4,9 Y/Δ
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55
Защита по току	нет

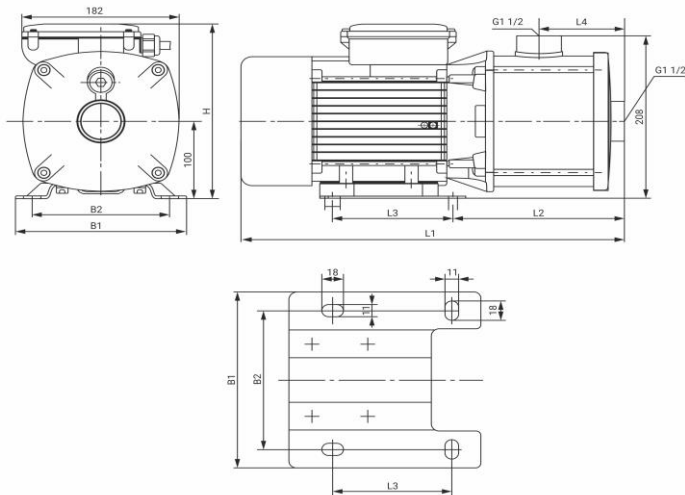

L1	L2	L3	L4	H	B1	B2
402	200	96	100	217	158	125