## Wellmix CVF 45-2-2-HQCV

10

NPSH[M] 4

3 2 20

30

40

50

 $Q[\text{M}^3/\text{H}]^{60}$ 


 $Q[M^3/4]^{60}$ 

D2

208

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос



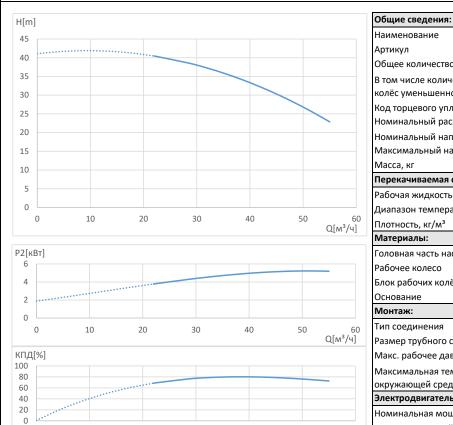

оощие сведении.	
Наименование	CVF 45-2-2-HQCV
Артикул	18019831
Общее количество рабочих колёс	2
В том числе количество рабочих	
колёс уменьшенного диаметра	2
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход, м³/ч	45
Номинальный напор, м	30
Максимальный напор, м	41
Масса, кг	102
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °С	-20 +120 C
Плотность, кг/м³	998,2 (при +20° C)
Материалы:	
Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь
Блок рабочих колёс	нержавеющая сталь
Основание	нержавеющая сталь
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Размер трубного соединения	80
Макс. рабочее давление, бар	16
Максимальная температура	
окружающей среды, °С	+40
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	5,5
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	3x380
Номинальный ток, А	10,9
Номинальная скорость, об/мин	2900
Количество полюсов	2

IP55

IE2



Степень защиты

